

Передвижные вышки



Подъемники



Специальные конструкции



Разработка и изготовление специальных конструкций и оборудования по Вашим параметрам в точном соответствии с целью применения.


Контейнеры
Евро-боксы
Кейсы



Лестницы
Стремянки



Строительное оборудование

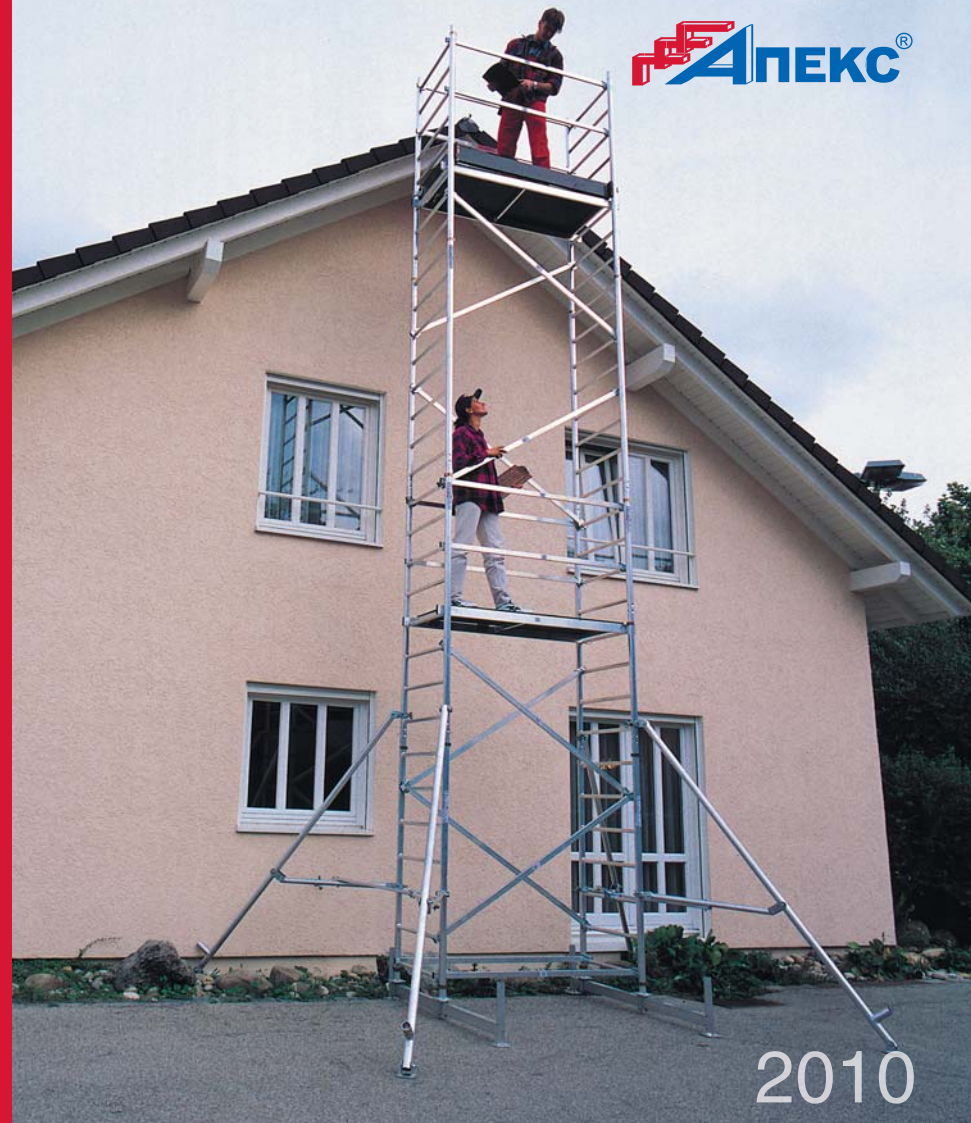

ЗАО «Апекс-СПб»

Официальный представитель ZARGES GmbH

191036, Санкт-Петербург
4-я Советская ул., 8, пом. 10-Н
Тел./факс: (812) 327-09-78
Телефон: (812) 327-74-42
E-mail: info@apeks.ru

111141, Москва
ул. Электродная, 12, офис 408
Тел./факс: (495) 737-82-60, 231-24-01
E-mail: apeks-msk@mail.ru
www.apeks.ru www.alubox.ru

16 лет на рынке строительного оборудования

- | | |
|------------------------|-----------------|
| ➤ Строительные леса | ➤ Лебедки |
| ➤ Передвижные вышки | ➤ Подъемники |
| ➤ Лестницы и стремянки | ➤ Боксы и ящики |
| ZARGES | |

www.apeks.ru



Уважаемые Господа!

ЗАО "Апекс-СПб" работает на рынке строительного оборудования с 1995 года. За это время нашими клиентами стали многие предприятия России и стран СНГ. Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодных, прочных деловых связей, как в России, так и за ее пределами. Постоянно расширяя региональную дилерскую сеть, фирма "Апекс-СПб" обеспечивает необходимым оборудованием все большее число заказчиков.

Наши главные зарубежные партнеры:

ZARGES GmbH – крупнейшее предприятие Германии по выпуску продукции из легких металлов,
NIFTY Lift – производитель подъемников-полуприцепов,

Genie Industries – мировой лидер в производстве подъемников разной конфигурации и многие другие обеспечивают регулярные поставки надежной и качественной техники для различных видов строительных и ремонтных работ.

Собственное производство в Санкт-Петербурге "Строительные конструкции" выпускает фасадные леса нескольких типов, ориентируясь на разнообразные потребности и возможности клиентов.

Если среди сотен серийных изделий Вы не нашли подходящих, то завод приложит все свои силы и знания для разработки специальной конструкции и изготовит оборудование по Вашим параметрам в точном соответствии с целью применения.

На сайтах в Интернете: <http://www.apeks.ru>; www.alubox.ru Вы можете получить свежую информацию о номенклатуре товаров, новинках, технических характеристиках и текущих ценах, а также заказать нужную Вам продукцию.


Специалисты фирмы с готовностью ответят на Ваши вопросы с 9.30 до 17.30 по рабочим дням по многоканальным телефонам: (812) 327-09-78, (812) 327-74-42 (495) 737-82-60.

Генеральный директор
Эдуард Ромин

■ Многофункциональные трехсекционные лестницы

Одна лестница – семь функций.

- 1 Стремянка с выдвижной частью.
- 2 Двусторонняя стремянка.
- 3 Приставная лестница.
- 4 Двусторонняя стремянка, устанавливаемая на разновысоких основаниях.
- 5 Раздвижная двухсекционная лестница.
- 6 Раздвижная трехсекционная лестница.
- 7 Практичный помост при установке рабочей площадки.

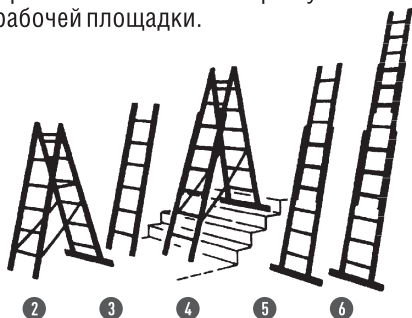

Артикул		42536	42537	42538	42539	42540	42541	42542	42543	42544
Рабочая высота	м	5,20	6,10	6,90	7,70	8,00	8,90	9,40	10,00	10,50
Длина раздвинутой лестницы	м	4,11	4,95	5,79	6,63	6,91	7,75	8,31	8,87	9,43
Длина стремянки с выдвижной частью	м	2,93	3,49	4,05	4,61	4,89	5,45	6,01	6,57	6,85
Длина в сложенном виде	м	1,86	2,14	2,42	2,71	2,99	3,27	3,55	3,83	4,11
Количество ступеней		3 × 6	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 11	3 × 12	3 × 13	3 × 14
Высота профиля	мм	58	58	68	73	73	73	85	85	85
Траверса	м	0,790	0,790	0,890	0,890	0,990	0,990	1,090	1,090	1,090
Вес	кг	11,7	13,2	14,4	17,9	20,0	21,7	25,6	27,6	29,4

■ Рабочая площадка



- **Практичное приспособление для трехсекционных лестниц.**

Легкий и быстрый монтаж.

Рабочая высота	м	3,00
Длина площадки	мм	1500
Ширина площадки	мм	330
Грузоподъемность	кг	150
Высота установки	м	1,00
Артикул		42 300

■ Многофункциональные шарнирные лестницы



Мгновенное преобразование!

- Разнообразное применение: приставная лестница, лестница с упором на стену, двусторонняя стремянка и практичный помост.
- Установка в рабочее положение при помощи автоматических стальных шарниров.
- Компактное сложение для транспортировки и хранения.
- Две широкие поперечные траверсы для устойчивости.

Артикул	42 383	42 381	242 384	42 382	242 385
Рабочая высота м	4,70	5,30	5,80	5,80	7,00
Длина приставной лестницы м	3,62	4,19	4,74	4,74	5,86
Высота стремянки м	1,75	2,00	2,30	2,30	2,80
Размеры в сложенном виде мм	745 x 1000 x 275	745 x 1210 x 275	745 x 1280 x 275	745 x 1490 x 275	745 x 1560 x 275
Кол-во ступеней	4 x 3	2x3+2x4	4 x 4	2x3+2x5	4 x 5
Вес кг	12,5	14,0	15,5	15,5	20,0



■ Комбинированные лестницы



Легкий монтаж во всех вариантах использования.

- Одна и та же лестница может использоваться как приставная лестница или как стремянка.
- Широкая поперечная траверса.

Артикул	42566	42568	42570	42572	42574	42576
Рабочая высота м	4,10	5,20	6,10	7,20	8,30	9,40
Длина приставной лестницы м	2,99	4,11	4,95	6,07	7,19	8,31
Высота стремянки м	1,74	2,27	2,80	3,33	3,86	4,39
Высота профиля мм	58	58	58	68	72	85
Кол-во ступеней	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Траверса м	0,79	0,89	0,89	0,89	0,89	0,99
Вес кг	7,7	9,8	11,8	13,3	17,3	21,9


■ АМА – алюминиевые модульные рабочие подмости

Многоцелевое использование

- Модульная конструкция позволяет в любое время изменить и дополнить конфигурацию подмостей – как в мобильном, так и в стационарном варианте.
- Легкие и удобные в обращении.
- Усиленная, жесткая, устойчивая к коррозии алюминиевая конструкция.
- Удобные и надежные широкие ступени из рифленого листового алюминия (555 мм x 250 мм).
- Разнообразная комплектация для стационарного и мобильного применения.
- Пристраиваемые дополнительные модули имеют 4 различные высоты.





Возможности комбинирования модульной системы

	Модуль А – одно- ступенчатый, не комбинируется	Основной модуль В – двух- ступенчатый	Модули В + С	Модули В + D
				
Модуль	Модуль А	Модуль В	Модуль С	Модуль D
Вес	кг 2,9	4,8	3,9	4,4
Кат. №	40261	40260	40262	40263
Комбинация модулей	А	В	В + С	В + D
Рабочая высота	м 2,20	2,40	2,40	2,60
Высота площадки	м 0,20	0,40	0,40	0,60
Общая глубина	м 0,30	0,55	0,80	0,80
Общий вес	кг 2,9	4,8	8,7	9,2

Примечание

За дополнительную плату рабочие подмости оборудуются антистатическими башмаками.


Возможности комбинирования модульной системы

	Модули В + D + E 		Модули В + D + E + F 
Модуль	Модуль E		Модуль F
Вес	кг	4,8	5,5
Кат. №		40264	40265
Комбинация модулей	В + D + E		В + D + E + F
Рабочая высота	м	2,80	2,99
Высота площадки	м	0,80	0,99
Общая глубина	м	1,05	1,30
Общий вес	кг	14,0	19,5

■ Модульный переход АМА

- Для соединения двух подмостей АМА и создания рабочих подмостей с двусторонним подъемом.

Длина модуля	м	1,00
Кат. №		40273

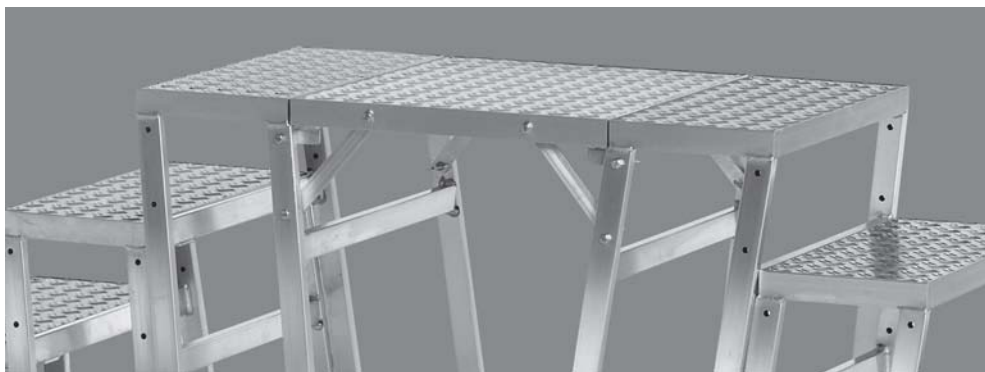

Принадлежности

Наименование	Кат. №
Перила ¹⁾	40267
Ролики ²⁾ , в комплекте крепеж для монтажа	40268
Кронштейн ²⁾ , в комплекте крепеж для монтажа	40269

¹⁾ Монтируются, начиная с модуля D ²⁾ 1 комплект = 2 шт.

■ Классические стремянки

Просты, устойчивы – идеальны для любой работы.

- Легкая и практичная конструкция.
- Удобная площадка с рифленой поверхностью.
- Широкие ступени.

Артикул	44 143	44 144	44 145	44 146	44 147	44 148
Рабочая высота м	2,70	2,90	3,10	3,30	3,50	3,70
Высота до площадки м	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60
Кол-во ступеней, с площадкой	3	4	5	6	7	8
Вес кг	2,8	3,3	4,2	4,9	5,7	7,1



■ Принадлежности для лестниц



Подвесная полка

- Подвешивается на ступень лестницы.

Артикул	40 270
---------	--------



Подвесная платформа

- Поверхность с рифленым покрытием.

Артикул	40 900
---------	--------



Шипы для грунта

- 1 комплект – 2 шт.

Артикул	40 939
---------	--------



Удлинитель
стойки

для профиля	Артикул
48/50 мм	40 911
58 мм	40 914
62 мм	40 912
68 мм	40 913
73 мм	40 915
85 мм	40 916
98 мм	40 917

■ Аллюминиевые модульные вышки платформа 0,70 x 2,00 м

Внимание!

Ролики в базовый комплект
не входят.

См. раздел: "Комплектация".




K*




A




A + B



A + B + C

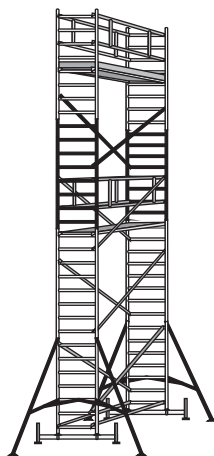

A + B + C + D

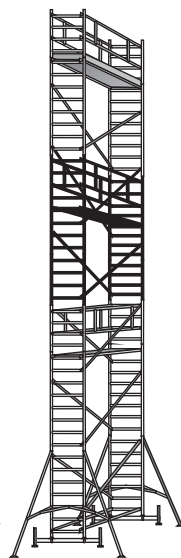

A+B+C+D+E

Вышки от Царгес – высочайшее качество и безопасность.

- Нагрузка 200 кг/м², соответствуют стандартам DIN 4422 – HD 1004.
- Опорный модуль может быть выполнен либо в виде модуля А, либо в виде складного модуля К*.
- Размер платформы: 0,70 x 2,00 м.
- Сборка и демонтаж без инструмента!
- Ролики Ø 150 мм снабжены стопорами и винтовыми домкратами.
- Вышки высотой более 8,00 м комплектуются внешними опорами.

Модуль		A	A+B	A+B+C	A+B+C+D	A+B+C+D+E
Рабочая высота	м	2,80	5,00	7,00	9,00	12,00
Габаритная высота	м	1,80	4,00	6,00	8,00	11,00
Высота платформы	м	0,80	3,00	5,00	7,00	10,00
Габаритная ширина	м	0,70	1,65	1,65	2,80	2,80
Вес	кг	27,1	79,6	114,3	156,1	197,7

→ **Пример заказа:** Требуется рабочая высота 5,00 м. Вы заказываете: **модули А + В или К* + В.**
Для увеличения рабочей высоты до 9,00 м Вы можете приобрести модули С + D.

Модуль	A	K*	B	C	D	E
Артикул	44 500	44 509	44 501	44 502	44 503	44 504

* Складной модуль К в сложенном виде легко проходит в стандартный дверной проем. Высота модуля К на 25 см меньше, чем у модуля А. Вследствие этого, данные в таблице высоты соответственно уменьшаются.

■ Аллюминиевые модульные вышки платформа: 0,70 x 1,50 м

Внимание!

Ролики в базовый комплект не входят.

См. раздел: "Комплектация".




К*




А



А+В



А+В+С

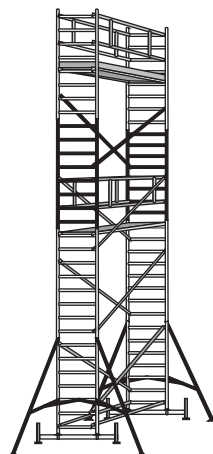

А+В+С+D

Модуль		А	А+В	А+В+С	А+В+С+D
Рабочая высота	м	2,80	5,00	7,00	9,00
Габаритная высота	м	1,80	4,00	6,00	8,00
Высота платформы	м	0,80	3,00	5,00	7,00
Габаритная ширина	м	0,70	1,50	1,50	2,80
Вес	кг	25,0	65,0	98,0	135,0

→ **Пример заказа:** Требуется рабочая высота 5,00 м. Вы заказываете: **модули А + В или К* + В.**

Для увеличения рабочей высоты до 9,00 м Вы можете приобрести модули С + D.

Модуль	А	К*	В	С	Д
Артикул	48 400	48 409	48 401	48 402	48 403

* Складной модуль К. В сложенном виде легко проходит в стандартный дверной проем. Высота модуля К на 25 см меньше, чем у модуля А. Вследствие этого, данные в таблице высоты соответственно уменьшаются.

Универсальные недорогие вышки для работы на высоте до 9,00 м.

- Нагрузка 200 кг/м², соответствуют DIN 4422 – HD 1004.
- Размер платформы: 0,70 x 1,50 м.
- Сборка и демонтаж без инструмента!
- Ролики Ø 150 мм снабжены стопорами и винтовыми домкратами.
- Вышки с рабочей высотой 9,00 м комплектуются внешними опорами.


■ Комплектация



Колеса Ø 150 мм.

Комплект (4 шт.) – арт. 44 454.

Артикул	44 454
---------	--------



Балластный груз 10 кг.

Артикул	44 460
---------	--------

■ Передвижные складные лестницы с площадкой



ZARGES Z 600

Свобода движений и безопасная работа на широкой площадке.

- Ступени глубиной 80 мм с пластмассовыми вставками.
- Соответствуют стандарту BGV D 36.
- Алюминиевая рабочая площадка (600 x 630 мм) с перилами с трех сторон.
- Компактное сложение для хранения за счет шарнирного соединения.

Артикул	41 201	41 202	41 203	41 204	41 205	41 207	41 209
Высота площадки м	1,00	1,30	1,60	1,80	2,10	2,60	3,10
Кол-во ступеней, с площадкой	4	5	6	7	8	10	12
Габаритная высота м	2,00	2,30	2,60	2,80	3,10	3,60	4,10
Вынос м	1,25	1,40	1,50	1,65	1,80	2,10	2,40
Вес кг	32,2	33,4	36,4	39,0	45,7	51,0	55,0



ZARGES Z 600

Свобода движений на большой и удобной площадке.

- Широкие ступени глубиной 80 мм.
- Рабочая площадка: 40 см x 40 см.
- Большой откидной лоток для инструмента (42 см x 20 см).
- Два поручня в стандартной комплектации.
- Фирменное соединение “ступень-стойка” качественной завальцовкой.

Артикул	41 632	41 633	41 634	40 477	40 478	40 479	41 635
Рабочая высота м	2,80	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60	5,10
Кол-во ступеней, с площадкой	3	4	5	6	8	10	12
Длина стремянки м	1,65	1,93	2,21	2,49	3,05	3,61	4,16
Высота площадки м	0,78	1,06	1,32	1,58	2,07	2,59	3,11
Вес кг	5,8	6,6	7,5	9,4	11,6	13,9	20,5

■ Деревянные стремянки

Для любителей классики – альтернатива по материалу и цене.

- Стойки желто-коричневого цвета из высококачественной отборной древесины хвойных пород, ступени из бука.
- Клееное закрытое шиповое соединение “ступень-стойка”.
- Две оцинкованные цепи для защиты от самопроизвольного раздвигания.
- Винтовые стяжки для дополнительной безопасности.

Артикул	40 104	40 105	40 106	40 107	40 108	40 110	40 112
Высота стремянки м	1,25	1,53	1,81	2,09	2,37	2,93	3,56
Кол-во ступней	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Высота профиля мм	58	58	58	58	58	58	60
Ширина в нижней части м	0,50	0,53	0,56	0,58	0,63	0,69	0,75
Вес кг	7,0	9,0	11,0	13,0	15,0	18,0	21,0



■ Диэлектрические стремянки

Безопасные стремянки для применения в химической и фармацевтической промышленности, на электростанциях, газовых заводах и водопроводных станциях.

- Стойки и узкие ступени (30 мм x 30 мм) из армированного стекловолокном пластика.
- Соответствуют DIN 53387 и 53453.
- Для работ с электрооборудованием под напряжением 1000 В ~, 1500 В =.

Артикул	41 261	41 256	41 257	41 258	41 260
Рабочая высота м	3,10	3,65	4,20	4,75	5,90
Длина стремянки м	1,32	1,88	2,44	3,00	4,12
Внешняя ширина внизу м	0,48	0,54	0,60	0,65	0,77
Кол-во ступеней	2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 14
Вес кг	8,3	11,9	15,5	19,3	27,2




■ Вышки с наклонными лестницами



Надежные, удобные вышки для частых подъемов и спусков с крупногабаритными и тяжелыми грузами.

- **Размеры площадки: 1,35 м x 1,80 м.**
- **Рабочая высота до 12,30 м.**
- **Площадка с большим откидным люком для удобной работы, размещения рабочих, материалов, инструмента и оборудования.**
- **Широкий входной проем для свободного подъема с крупногабаритным грузом.**
- **Площадки расположены через каждые 2 м.**
- **Наклонные лестницы с большой первой ступенью и со ступенями глубиной 100 мм.**
- **Перила с внешних сторон по всему периметру.**

Рабочая высота
от 4,45 м до 12,30 м.

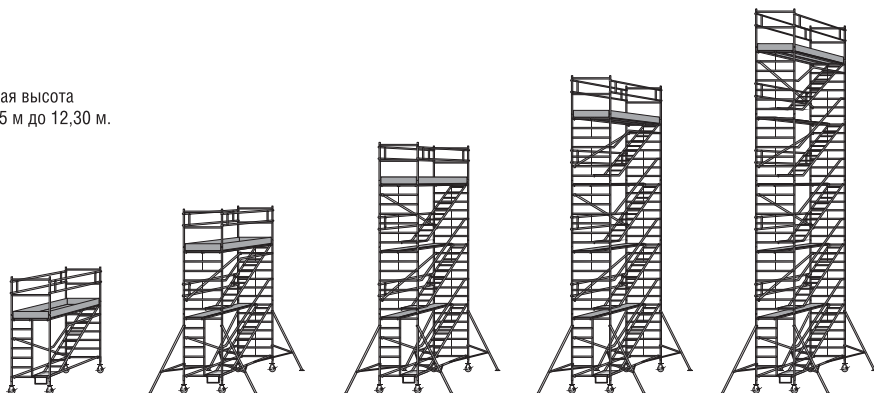

Артикул		53 023*	53 043	53 063	53 083	53 003
Рабочая высота	м	4,50	6,45	8,40	10,40	12,35
Габаритная высота	м	3,50	5,45	7,40	9,40	11,35
Высота платформы	м	2,50	4,45	6,40	8,40	10,35
Размеры вышки	м	1,35 x 1,80	1,35 x 1,80	1,35 x 1,80	1,35 x 1,80	1,35 x 1,80
Вес	кг	123,7	206,2	258,9	311,6	364,3

*Без консолей.

■ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПОДМОСТИ



■ Передвижные подмости с траверсами с односторонним подъемом

Практичные передвижные подмости для универсального применения.

- Ступени глубиной 80 мм.
- Два опорных ролика Ø 125 мм.
- Соответствуют стандартам EN 131, BGV D 36 и BGI 637-2004.
- Большая рабочая площадка 600 x 800 мм.
- Перила высотой 1,1 м с трех сторон на рабочей площадке.
- Два траверсы с пластиковыми ножками.
- Максимальная нагрузка – 150 кг.

Артикул	40 063	40 064	40 065	40 066	40 067	40 068
Высота площадки м	0,795	1,055	1,315	1,575	1,835	2,095
Длина траверсы мм	1050	1250	1150	1400	1500	1600
Кол-во ступеней	3	4	5	6	7	8
Вес кг	18,0	24,0	24,5	26,5	30,3	32,0




■ Передвижные подмости с траверсами с двусторонним подъемом

- Ступени глубиной 80 мм.
- Два опорных ролика Ø 125 мм.
- Соответствуют стандартам EN 131, BGV D 36 и BGI 637-2004.
- Большая рабочая площадка 600 x 800 мм.
- Перила высотой 1,1 м с трех сторон на рабочей площадке.
- Два траверсы с пластиковыми ножками.
- Максимальная нагрузка – 150 кг.

Артикул	40 073	40 074	40 075	40 076	40 077	40 078
Высота площадки м	0,795	1,055	1,315	1,575	1,835	2,095
Длина траверсы мм	1050	1250	1150	1400	1500	1600
Кол-во ступеней	3	4	5	6	7	8
Вес кг	23,5	26,5	29,5	32,5	37,0	38,5



■ Трехсекционные лестницы



Хит продаж!

Одна лестница – пять функций.

- ❶ Стремянка с выдвижной частью.
- ❷ Двусторонняя стремянка.
- ❸ Приставная лестница.
- ❹ Раздвижная двухсекционная лестница.
- ❺ Раздвижная трехсекционная лестница.

Кол-во ступеней	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 11	3 x 12	3 x 14
	A (м)	5,00	6,20	7,00	7,60	7,90	10,5
	B (м)	3,92	5,08	5,92	6,48	6,76	9,39
	A (м)	4,05	4,35	4,90	5,40	5,65	7,15
	B (м)	3,13	3,46	3,97	4,51	4,73	6,24
	A (м)	3,25	3,55	3,80	4,10	4,35	5,25
	B (м)	1,84	2,14	2,40	2,67	2,93	3,86
	A (м)	3,05	3,40	3,65	3,95	4,20	5,20
	B (м)	1,96	2,27	2,55	2,83	3,11	4,10
Вес	(кг)	9,8	13,3	15,2	17,5	18,7	31,4
№ арт.		49 367	49 368	49 369	49 370	49 371	49 792
							49 794

■ Шарнирные лестницы



- Разнообразное применение: приставная лестница, лестница с упором на стену, двусторонняя стремянка и практичный помост.

Кол-во ступеней	4 x 3	4 x 4
	A (м)	4,60
	B (м)	3,51
	A (м)	3,10
	B (м)	1,67
Размеры в сложении	(мм)	925 x 695 x 240
Вес	(кг)	12,5
№ арт.		49 743
		49 744

■ Комбинированные лестницы

Легкий монтаж во всех вариантах использования.

- Одна и та же лестница может использоваться как приставная лестница или как стремянка.
- Широкая поперечная траверса.

Кол-во ступеней		2 x 7	2 x 9	2 x 11	2 x 13	2 x 15
	A (м)	4,20	5,00	6,45	7,60	8,40
	B (м)	3,08	3,92	5,35	6,47	7,32
	A (м)	3,25	3,80	4,30	4,85	5,35
	B (м)	1,84	2,37	2,92	3,45	3,95
Траверса	(м)	0,80	0,80	0,90	1,00	1,10
Вес	(кг)	6,4	8,5	11,4	15,8	18,0
№ арт.		49 267	49 269	49 271	49 273	49 275



■ Приставные лестницы

Легкие комфортные лестницы для разнообразного применения.

- Ступени и стойки из прессованных алюминиевых профилей.
- Сменные пластиковые вставки в основании стоек.
- Уникально малый вес.

Кол-во ступеней		7	9	11
	A (м)	3,00	3,60	4,20
	B (м)	1,92	2,48	3,08
Вес	(кг)	2,95	3,78	5,20
№ арт.		49 167	49 169	49 171




EN 131



150 кг


■ Вышки-туры (серия ВП)

- Предназначены для проведения строительно-монтажных работ как внутри помещений, так и снаружи зданий.
- Основание вышки складывается по принципу ножниц и в сложенном виде проходит в стандартный дверной проем.
- Допустимая нагрузка: 200 кг/м².
- Размер рабочей площадки: 2,0 x 2,0 м.
- Максимальная высота рабочей площадки: 12,0 м.
- Шаг рабочего яруса: 0,85 м.
- Диаметр колес: 160 мм.
- Основания вышек с рабочей высотой более 8,5 м оснащены винтовыми опорами.

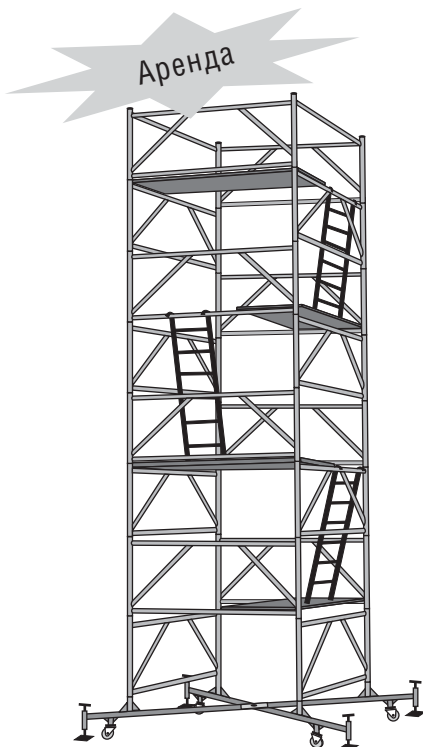

■ Вышка строительная (серия ВС)


- Допустимая нагрузка: 200 кг/м².
- Размер рабочей площадки: 1,2 x 2,0 м.
- Максимальная высота рабочей площадки: 12,9 м.
- Шаг рабочего яруса: 1,45 м.
- Диаметр колес: 160 мм.
- Вышки с рабочей высотой более 10,5 м укомплектованы выносными опорами.

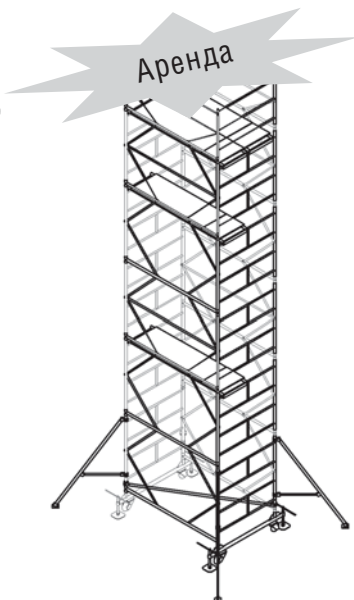

■ Вышки монтажные рамные (серия ВР)

- Предназначены для размещения рабочих, материалов и инструмента в зоне производства строительно-монтажных работ.
- Допустимая нагрузка: 200 кг/м².
- Размер рабочей площадки: 0,8 x 2,0 м.
- Максимальная высота рабочей площадки: 12 м.
- Шаг рабочего яруса: 2,0 м.
- Диаметр колес: 180 мм.
- Вышки с рабочей высотой 10,0 м и более укомплектованы выносными опорами.
- Вышки с рабочей высотой 12,0 м и более поставляются с комплектом крепления к фасаду.


Аренда

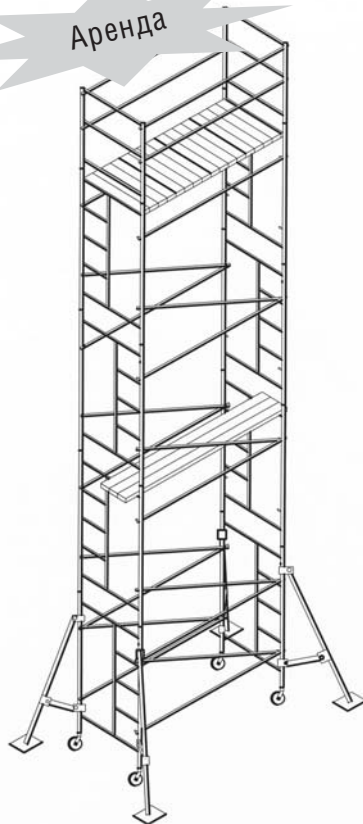

■ Дополнительная комплектация

- Колеса с винтовыми домкратами (4 шт.)
- Настил с металлическим каркасом и откидным люком
- Отбойные доски для рабочей площадки (4 шт.)


■ Леса строительные с вертикальными рамами

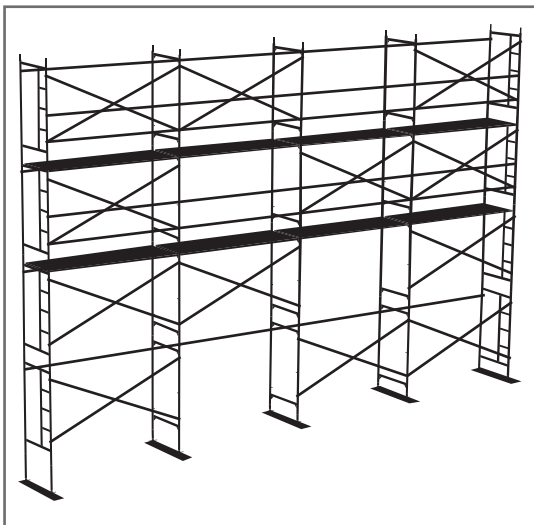

- Быстрый монтаж.
- Надежность и простота сборки.
- Малая номенклатура комплектующих.
- Использование хомутов и совмещение рамных лесов с другими системами лесов позволяют создавать сложные пространственные конструкции.

● **Соответствуют нормам:**
СНП 12-03-01; ГОСТ 27321-87;
ГОСТ 24258-88.

● **Лицензия на производство:**
Серия ЛПСРП № 78-011535.



Вертикальная рама

а) – проходная;
б) – лестничная.

■ Основные технические данные и характеристики:

Макс. высота лесов40,0; 60,0 м
Высота рабочего яруса.....2,0 м
Шаг рам вдоль стены3,0 м
Ширина лесов1,0 м
Нормативная нагрузка200 кг/м²



■ Леса строительные хомутовые



Леса хомутовые

- Применяются для зданий сложной конфигурации как в плане, так и по высоте, и при наклонных основаниях.
- Высота лесов по специальному проекту может достигать 60 метров.
- **НОВИНКА.** Облегченные хомутовые леса. (см. таб.: нормативная нагрузка 150 кг/м²).

■ Основные технические данные и характеристики:

Макс. высота лесов	м	40,0	20,0
Высота рабочего яруса	м	2,0	2,0
Шаг стоек вдоль стены до	м	2,5	2,5
Расстояние между стойками	м	1,25	1,00
Нормативная нагрузка	кг/м ²	200	150

Примечание:

Данные леса предназначены для каменной кладки стен зданий высотой до 20 м (с нагрузкой до 250 кг/м²).

- **Соответствуют нормам:**
СНиП 12-03-01; ГОСТ 27321-87;
ГОСТ 24258-88;
ТУ 5225-012-53209705-2001.
- **Лицензия на производство:**
Серия ЛПСРБ № 78-011535.

■ Комплектующие к лесам строительным всегда в наличии и в полном ассортименте



■ Автомобильные краны-манипуляторы Palfinger

Основной продукцией концерна Palfinger являются гидроманипуляторы. Решающим фактором в использовании гидравлических кранов-манипуляторов стала экономическая целесообразность их применения на транспортных средствах.

Большой выбор навесного оборудования делает возможным работу с любым видом груза: сыпучие материалы, бревна, мусор, металлолом, бордюрный камень и др. Особую гамму вспомогательного оборудования представляют навесные механизмы, часто используемые в строительстве: буровое оборудование, подъемная корзина (люлька).



Краны-манипуляторы малой мощности

Грузоподъемность: 0,45 – 0,9 т
Максимальный вылет стрелы: 1,6 – 8,4 м
Максимальный грузовой момент: 1,2 – 3,9 т.м.

Краны прекрасно работают в труднодоступных местах: в городских дворах, узких переулках, на мостах и так далее.



Краны-манипуляторы средней мощности

Грузоподъемность: 2,8 – 6,8 т
Максимальный вылет стрелы: 9,4 – 24,9 м
Максимальный грузовой момент: 4,1 – 30,4 т.м.

Эти манипуляторы отличаются оптимальными характеристиками для установки на шасси МАЗ 53366 и КАМАЗ 53215.



Краны-манипуляторы большой мощности

Грузоподъемность: 11,7 – 40,0 т
Максимальный вылет стрелы: 21,0 – 26,9 м
Максимальный грузовой момент: 33,6 – 112,9 т.м.

Решающим фактором в использовании гидравлических кранов-манипуляторов стала экономическая целесообразность их применения на транспортных средствах. Кран-манипулятор окупается он всего за 6-12 месяцев.



Эвакуаторы с кранами-манипуляторами

Возможна эвакуация автомобилей с полной массой до 3,5 т (маршрутных такси - микроавтобусов) с дополнительным устройством для частичной погрузки второго автомобиля.

■ Малогабаритная лебедка Р-200 для строительных лесов



MINOR P-200



POLIPASTO

MINOR		P-200
Грузоподъемность	кг	200
Скорость подъема	м/мин	20
Разрывное усилие троса	кг	1980
Мощность мотора	кВт	0,85
Электропитание	В	220
Радиус поворота	мм	845
Вес	кг	26

- Трехкнопочный пульт управления на кабеле.
- Стандартная длина троса 30 м. Длина троса по заказу до 60 м.
- Защита от свободного падения груза (поддержание постоянной скорости при спуске) при отключении электропитания.
- Концевой выключатель стрелы под шкивом, обеспечивающий остановку груза в высшей точке подъема.
- Стандартные комплекты для установки: на стойку для лесов, распорную стойку, стойку для окна или поворотный модуль.


■ Лебедки MINOR



MILLENNium



PLUMA






PORTICO

		MILLENNium	PORTICO 325	PORTICO 500	PLUMA 325	PLUMA 500	POLIPASTO 325	POLIPASTO 500
Грузоподъемность	кг	325/300	325	500	325	500	325	500
Скорость подъема	м/мин	24	22	22	22	22	22	22
Разрывное усилие троса	кг	1980	1980	2686	1980	2686	1980	2686
Мощность мотора	кВт	2	2,2	3,5	2,2	3,5	2,2	3,5
Электропитание	В	220	220	380Т	220	380Т	220	380Т
Радиус поворота	мм	950/1160	—	—	1150	1150	—	—
Вес	кг	60	63	65	103	110	63	65


Грузопассажирские подъемники

- Высота подъема до 150 м.
- Грузоподъемность от 500 до 3500 кг.
- Размер платформы: 1,1 x 1,6 м; 2,0 x 1,75 м; 3,4 x 1,4 м и другие.
- Скорость подъема от 12 до 30 м/мин.

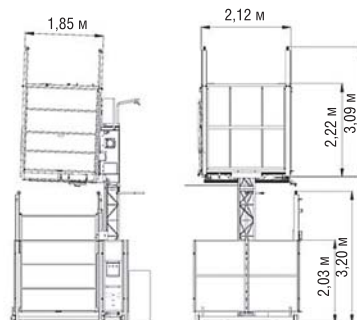


■ Грузовые подъемники

- Высота подъема до 150 м.
- Грузоподъемность от 300 до 3000 кг.
- Размер платформы 1,2 x 0,85 м; 1,6 x 1,1 м; 2,0 x 1,75 м и другие.
- Скорость подъема 20 м/мин.

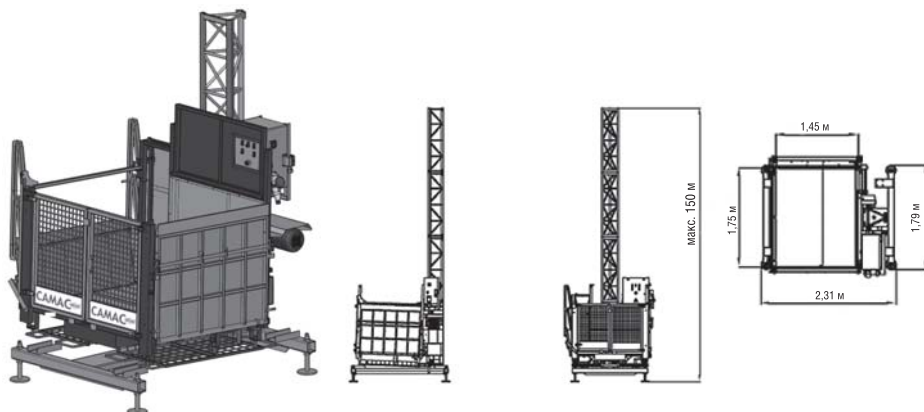

■ Одно- и двухмачтовые рабочие платформы


- Высота подъема до 120 м.
- Длина рабочей площадки до 35 м.
- Ширина рабочей площадки 0,9 (+1,2 м)
- Грузоподъемность от 750 до 5000 кг.

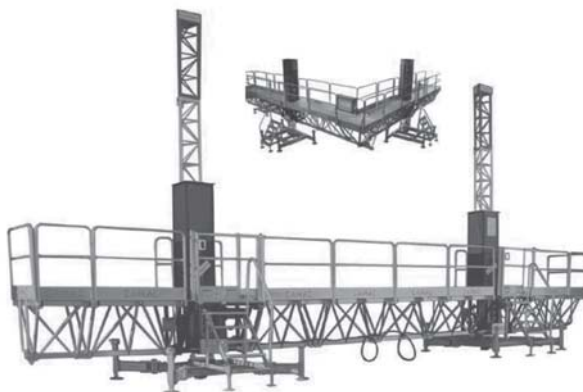

■ Компактные и маневренные подъемники NIFTY Lift



- Маневренность и быстрота перемещения.
- Легкость в эксплуатации и обслуживании.
- Стабилизация на неровных поверхностях с помощью выдвижных электрогидравлических опор.
- Независимые пульта управления в кабине и на шасси.
- Электрический, бензиновый и дизельный приводы.
- Модификации 4AWD и “на гусеничном ходу”.
- Компактные подъемники для работ внутри помещений и вне зданий.
- Транспортируется небольшим автомобилем.



Основные технические данные и характеристики подъемников NIFTY

Рабочая зона	Модель	90	120 Н	120 Т	140	150 Т	170	210	170SD210SD 2х4 4х4	HR 10	HR 12	HR15N 2х2 4х4	HR17 4х4	HR21 4х4	TD90	TD 120TN	TD 120 Т	TD170
	Высота, м	9,5	12,33	12,2	14,25	14,7	17,1	21,2	17,1	12,2	10	15,6	15,75	17,2	21,2	9,7	12,2	17,1
Грузоподъемность, кг	Ширина, м	3,5	5,0	6,1	6,4	7,53	8,7	12	8,7	13,2	4,5	9,6	9,6	9,6	13,2	3,5	6,1	8,7
	Ширина в рабочем положении, м	120	200	200	225	225	200	225	200	225	200	225	225	225	225	120	200	200
Размер кабины, м	Размеры	2,1	2,7	3,55	3,2	3,8	4,37	4,5	4,37	4,2	1,5	1,8	1,5	1,98	2,0	2,25	2,93	4,37
		0,6х0,6	0,65х1,1	0,65х1,1	0,7х1,5	0,7х1,4	0,65х1,1	0,7х1,5	0,65х1,1	0,67х1,34	1,1х0,6	1,1х	1,5х0,7	1,8х0,7	1,8х0,7	0,65х0,6	0,65х1,1	0,65х1,1
Транспортные	Длина, м	3,8	5,5	4,5	6,75	5,55	6,2	6,98	5,7	6,25	4,25	4,1	4,69	4,77	4,7	5,0	3,7	5,6
	Ширина, м	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,8	1,6	1,9	1,5	1,8	1,5	1,98	2,0	2,25	1,15	1,85
Вес, кг	Высота, м	1,7	1,9	1,9	1,97	2,0	2,16	2,12	2,1	2,35	1,96	1,9	1,95	2,1	2,1	1,9	1,9	2,1
	Вес, кг	595	1160	1400	1400	1750	2000	3300	2250	4000	2000	2400	6400	5500	6140	850	1770	3090
Источник мощности	Источники	только Сеть	Да	Да	Да	—	Да	Да	Да	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Да	Да	Да	—	Да	Да	Да	—	Да	Да	—	—	—	—	—	—
		только ДВС	—	Да	Да	—	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
			—	Да	Да	Да	Да	Да	Да	—	Да	Да	—	—	—	—	—	—

■ Телескопические подъемники

Безопасный подъем на высоту 12,0 м.


- Надежное оборудование для универсального применения при производстве внутренних и наружных работ на больших высотах.
- Функционирует от сети 230 В или аккумуляторной батареи 24 В (по выбору).
- Оборудуется по выбору кабиной на 1-го или 2-х человек или поворотной кабиной на 1-го человека, грузоподъемность – до 200 кг.
- Дополнительно оснащаются: приспособлением для кантовки (облегчает транспортировку подъемника, его погрузку и разгрузку), креплением для консолей, пневмоштуцером.
- Внешние опоры изготовлены из оцинкованных стальных профилей.
- Эксплуатация подъемника с поворотной кабиной допускается только в закрытых помещениях.



Модель	ZLV 800		ZLV 1000		ZLV 1200		ZLV 1400		
Электропитание	Сеть 220 В	2 батареи по 12 В	Сеть 220 В	2 батареи по 12 В	Сеть 220 В	2 батареи по 12 В	Сеть 220 В	2 батареи по 12 В	
Рабочая высота	м	7,80	10,00		12,00		14,00		
Высота подъема платформы	м	5,80	8,00		10,00		12,00		
Вес (без батарей)	кг	310	360		420		480		
Мощность	кВт	1,1			1,5				
Габариты в сложенном виде	м	1,38 x 0,80 x 1,98		1,38 x 0,80 x 1,98		1,38 x 0,80 x 2,51		1,38 x 0,80 x 2,96	
№ арт.		54 967	54 963	54 968	54 964	54 969	54 965	54 970	54 966

■ Комплектующие

Обозначение	№ арт.	№ арт.	№ арт.	№ арт.
Приспособление для кантовки	40 172	40 192	40 193	40 193
Крепление для консолей	40 175	40 175	40 175	40 175
Пневмоштуцер	40 174	40 174	40 174	40 174



■ Подъемники серии “Super Advantage”

**МАЛОГАБАРИТНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ
для строительства и промышленного применения**



Благодаря очень прочной, легкой и компактной конструкции, надежности и удобству применения, эти подъемники приобрели особую популярность во всем мире.

- легкая и прочная телескопическая алюминиевая мачта;
- взаимозаменяемые грузоподъемные опции;
- в сложенном виде свободно проходит через стандартный дверной проем;
- складное (по длине) основание для компактного хранения;
- легко и удобно грузится в автомашину для перевозки;
- быстро устанавливается и подготавливается к работе без применения инструментов.
- один человек перемещает 454 кг груза;

МОДЕЛЬ	SLA-5	SLA-10	SLA-15	SLA-20	SLA-25
РАБОЧАЯ ВЫСОТА					
Стандартные или регулируемые вилы					
вилы развернуты вниз	1.49 м	2.97 м	4.56 м	5.90 м	7.42 м
вилы развернуты вверх	2.00 м	3.49 м	4.98 м	6.46 м	7.94 м
Минимальная высота вил	0.15 м	0.15 м	0.15 м	0.15 м	0.15 м
Плоские вилы	1.49 м	2.97 м	4.56 м	---	---
Стрела	1.79 м	3.28 м	4.76 м	6.20 м	7.42 м
ГАБАРИТЫ (см. эскиз)					
A Высота в сложенном виде	1.99 м	1.99 м	1.99 м	1.99 м	1.99 м
B Длина в сложенном виде	0.74 м	0.74 м	0.74 м	0.74 м	0.74 м
C Длина в рабочем положении	1.51 м	1.51 м	1.88 м	2.08 м	2.08 м
D Ширина в сложенном виде	0.80 м	0.80 м	0.80 м	0.80 м	0.80 м
Ширина со стабилизаторами	1.85 м	1.85 м	1.85 м	1.85 м	1.85 м
Ширина регулируемой базы					
минимум (снаружи)	0.80 м	0.80 м	0.80 м	---	---
максимум (снаружи)	1.47 м	1.47 м	1.47 м	---	---
максимум (внутри)	1.27 м	1.27 м	1.27 м	---	---
E Клиренс	50.8 мм	50.8 мм	50.8 мм	50.8 мм	50.8 мм
Вес (стандартный комплект)	98 кг	118 кг	151 кг	184 кг	204 кг
Вес (с широкой базой)	117 кг	137 кг	163 кг	---	---
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ					
0.46 м до центра тяжести груза	454 кг	454 кг	363 кг	363 кг	295 кг
0.61 м до центра тяжести груза	454 кг	454 кг	363 кг	272 кг	204 кг
1.07 м до центра тяжести груза	159 кг	181 кг	227 кг	159 кг	113 кг

ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

	Размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
1 Стандартные вилы	690 x 580 x 60	18
2 Регулируемые вилы	700 x 300+760 x 60	24
3 Плоские вилы	810 x 410+790 x 38	24
4 Удлинитель вил	760 x 50 x 80	2
5 Грузовая площадка	700 x 580 x 70	14
6 Стрела	460+1070 x 40 x 165	18

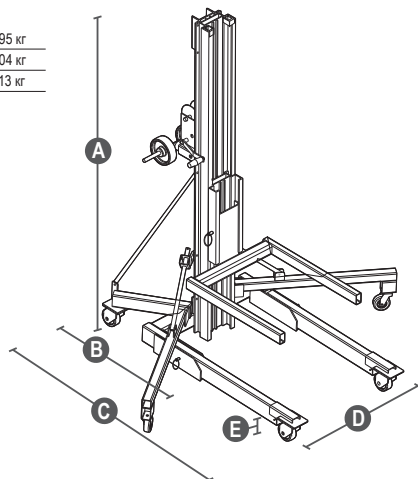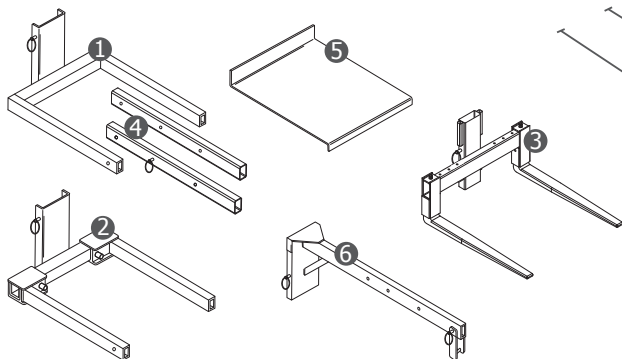

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- стандартные вилы;
- односкоростная лебедка;
- передние колеса Ø102 мм;
- задние колеса Ø127 мм с тормозами;
- специальные колеса для погрузки в транспортное средство;
- боковые стабилизаторы (только для SLA-20 и SLA-25).

■ Подъемники серии “Genie Lift”

МАЛОГАБАРИТНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ для строительства и промышленного применения

Genie®

Благодаря очень прочной, легкой и компактной конструкции, надежности и удобству применения, эти подъемники приобрели особую популярность во всем мире.

МОДЕЛЬ	GL-4	GL-8	GL-10	GL-12
РАБОЧАЯ ВЫСОТА				
Вилы развернуты вниз	1.26 м	2.51 м	3.01 м	3.66 м
Вилы развернуты вверх	1.80 м	3.06 м	3.56 м	4.20 м
Минимальная высота вил	0.09 м	0.09 м	0.09 м	0.09 м
A Высота в сложенном виде	1.72 м	1.72 м	2.00 м	2.31 м
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ				
0.30 м до центра тяжести груза	227 кг	181 кг	159 кг	159 кг
ВЕС ПОДЪЕМНИКА				
Стандартное основание	51 кг	60 кг	— — —	— — —
Широкое основание	57 кг	66 кг	68 кг	70 кг
Короткое основание	178 кг	186 кг	196 кг	— — —

ТРИ ВАРИАНТА ОСНОВАНИЯ	Стандартное основание	Широкое основание	Короткое* основание
B Длина в рабочем положении	0.88 м	1.09 м	0.72 м
Длина в сложенном виде	0.30 м	0.49 м	— —
C Ширина наружная	0.63 м	1.10 м	1.10 м
Ширина внутренняя	— —	0.73 м	0.91 м
Ширина в сложенном виде	— —	0.91 м	0.73 м



* На короткое основание в стандартной комплектации устанавливаются задние колеса Ø120 мм с тормозами и передние колеса Ø100 мм.

ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ ОПЦИИ

Стандартные вилы, (ДхШ), мм	570 x 520
Грузовая площадка, (ДхШ), мм	580 x 560
Грузовая стрела:	
— длина, мм	510
— точки подвеса груза, мм	340/480
Лебедка, скорость подъема	
— механическая, об/м	38
— электрическая, м/сек	0.05

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- **Алюминиевая лестница**
(для стандартного и широкого основания);
- **Пневматические задние колеса**
(для стандартного и широкого основания, увеличивают вес подъемника на 2 кг);
- **Ножной тормоз**
(для стандартного и широкого основания);
- **Электрическая лебедка**
с батареей и зарядным устройством
(для стандартного и короткого основания).

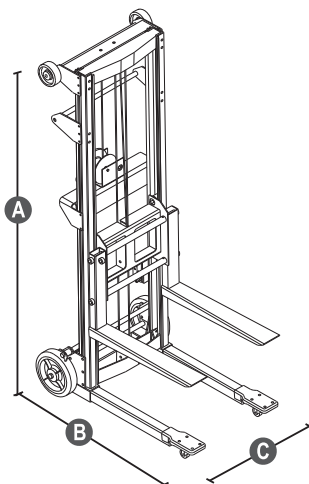

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- стандартное основание;
- стандартные вилы;
- механическая лебедка;
- передние двойные поворотные колеса Ø50 мм с тормозами;
- не пачкающие пол задние колеса Ø200 мм;



Короткое основание
(с противовесом)
передние опоры длиной 23 см
обеспечивают удобный доступ
к стеллажам и полкам



Широкое основание



■ Универсальные алюминиевые контейнеры K470

- Алюминиевый сплав, сварка корпуса и усиливающих профилей на кромке, крышке и днище.
- Влаго-, пылезащита – класса IP 54.
- Ребра жесткости по периметру и на углах.
- Накладные замки-защелки с отверстиями для установки навесных замков и пломб.
- Литые уголки для устойчивости в штабеле.
- Подпружиненные ручки.
- Температурный диапазон применения: - 40°C – +70°C.

www.alubox.ru



Артикул	Внутренние размеры (Д x Ш x В, мм)	Наружные размеры (Д x Ш x В, мм)	Объем (л)	Вес (кг)
40835	350 × 250 × 150	400 × 300 × 180	13	2,6
40677	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,1
40810	550 × 350 × 150	600 × 400 × 180	29	4,2
40568	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,8
40678	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	5,0
40564	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,3
40849	550 × 550 × 220	600 × 600 × 250	67	5,6
40859	550 × 550 × 380	600 × 600 × 410	115	6,6
40836	550 × 550 × 580	600 × 600 × 610	175	7,8
40837	600 × 430 × 450	650 × 480 × 480	116	6,5
40838	600 × 560 × 300	650 × 610 × 330	101	6,5
40839	600 × 560 × 440	650 × 610 × 470	148	7,4
40840	660 × 600 × 350	710 × 650 × 380	143	7,6
40841	690 × 460 × 380	740 × 510 × 410	121	6,9
40842	690 × 640 × 340	740 × 690 × 370	150	8,0
40843	690 × 640 × 430	740 × 690 × 460	190	8,6
40565	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	155	10,0
40566	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	240	12,0
40844	780 × 480 × 520	830 × 530 × 550	182	11,1
40845	900 × 480 × 400	950 × 530 × 430	164	11,0
40846	900 × 640 × 450	950 × 690 × 480	243	13,4
40567	950 × 450 × 380	1000 × 500 × 410	162	10,9
40580	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	415	20,0
40875	1550 × 550 × 465	1600 × 600 × 495	396	25,0
40876	1650 × 750 × 670	1700 × 800 × 700	829	30,0
40847	1150 × 350 × 150	1200 × 400 × 180	60	7,5
40848	1350 × 400 × 220	1400 × 450 × 250	119	9,5

■ **Алюминиевые контейнеры серии “Евро-бокс”**

Современный дизайн.
Гармоничное сочетание пластмассы
голубого цвета и алюминиевого
сплава.

- Алюминиевый сплав, сварка корпуса и усиливающих профилей.
- Влаго-, пылезащита – класса IP 54.
- Ребра жесткости на углах.
- Накладные замки-защелки с отверстиями для установки навесных замков и пломб.
- Прочные пластмассовые уголки для устойчивости в штабеле.
- Подпружиненные ручки.



Артикул	Внутренние размеры (Д x Ш x В)	Наружные размеры (Д x Ш x В)	Объем (л)	Вес (кг)
40 700	350 x 250 x 310	400 x 300 x 340	27	3,0
40 701	550 x 350 x 220	600 x 400 x 250	42	4,7
40 702	550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	4,9
40 703	550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	70	5,2
40 704	750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6,1
40 705	750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	155	7,5
40 706	750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	240	8,9
40 709	1150 x 750 x 480	1200 x 800 x 510	415	14,0
40 710	1150 x 250 x 220	1200 x 320 x 250	63	6,3

■ **Аксессуары**

Атташе - вкладыш
из прочной ткани
для документов,
для инструментов.
Арт. 40 626, 40 627



Комплект
разделительных
перегородок
из твердого
пеноматериала.
Арт. 40 730




Комплект
пеноматериала
Арт. 40 735, 40 736



Навесные колеса Ø 75 мм.
Грузоподъемность – 50 кг.
Арт. 40 738

**Универсальные
лестницы**



стр. 3 - 4, 14 - 15

**Приставные
лестницы**



стр. 15

**АМА - рабочие
подмости**




стр. 5 - 6

Стремянки



стр. 7

**Передвижные
вышки ZARGES**



стр. 8 - 9, 12

**Специальные
лестницы**




стр. 10 - 11

**Передвижные
подмости**




стр. 13

**Вышки-туры
Россия**



стр. 16 - 17

**Строительные
леса**



стр. 18 - 19

Лебедки




стр. 21

Подъемники




стр. 22 - 23

Подъемники NIFTY



стр. 24 - 25

**Подъемники
ZARGES**




стр. 26

**Подъемники
GENIE**



стр. 27 - 28

**Алюминиевые
контейнеры**



стр. 29 - 30