



ZARGES



Лестницы и не только ...

Программа Z 300 / Z 200

2011

11

www.zarges.de

→ Подъемное оборудование и
логистическая техника для
профессионального применения

ЦАРГЕС, потому что я хочу большего.



Программа ZARGES Z300/Z 200 – профессиональная лестничная техника для разнообразного применения.

Больше экономии: Вы покупаете только то, что Вам нужно. В этом Вам поможет широкий ассортимент изделий ЦАРГЕС: многое из него предлагается в двух ценовых категориях – серия Z300 и серия Z200. В обоих случаях Вы получаете одинаковое высокое качество. Разница заключается лишь в конструкции и комплектации.

ZARGES Z300

Серия Z300 была разработана для удовлетворения максимальных требований. Она предлагает широкий ассортимент профессиональной лестничной техники и большое количество принадлежностей.

ZARGES Z200

Серия Z200 – новая, более экономичная программа, соответствующая высоким нормам качества. Включает ассортимент лестничной техники с оригинальными треугольными ступенями и меньшим дополнительным оснащением.

Выбирайте то, что Вам нужно:

Оба варианта, ZARGES Z300 и Z200, на страницах каталога часто соседствуют друг с другом, так что можно сразу определить различия между ними.

Поясним на конкретном примере: лестницы многофункциональные трехсекционные.

Вариант Z300 (9 различных высот)

- Возможность установки лестницы на лестничных маршах.
- Надежная фиксация лестницы стальной стяжкой.
- Ступени прямоугольного сечения со стороной 30 мм.
- Пластмассовые элементы лестницы черного цвета.

Вариант Z200 (8 различных высот):

- Оригинальные треугольные ступени из прессованного алюминиевого профиля.
- Особая конструкция ступеней обеспечивает удобное положение стопы.
- Пластмассовые элементы серого цвета.

Multifunktionsleitern

ZARGES

Z300 Mehrzweckleiter, 3-teilig

Eine Leiter – sechs Funktionen.

- Treppengänge einstellbar.
- Stabile, starre Verbindung mit robustem Bodenkontakt und Transportsicherung.
- Gerillte Sprossen mit breiter Auftrittsfläche aus Strangressenprofilen gewährleisten hohe Sicherheit.
- Holme aus Alu-Strangressenprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsabdringung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Paragurte mit eingewählter Befestigungsdüse.

Abstellhöhe, Stützpunkt/Leiter	4,5 m	5,1 m	5,7 m	6,3 m	6,9 m	7,5 m	8,1 m	8,7 m	9,3 m
Leiterschritt, einseitig	45	51	57	63	69	75	81	87	93
Leiterschritt, beidseitig	45	51	57	63	69	75	81	87	93
Leiterschritt, beidseitig mit Stützpunkt	45	51	57	63	69	75	81	87	93
Leiterschritt, beidseitig mit Stützpunkt und Stützpunkt	45	51	57	63	69	75	81	87	93
Leiterschritt, beidseitig mit Stützpunkt und Stützpunkt mit Stützpunkt	45	51	57	63	69	75	81	87	93
Leiterschritt, beidseitig mit Stützpunkt und Stützpunkt mit Stützpunkt und Stützpunkt	45	51	57	63	69	75	81	87	93
Leiterschritt, beidseitig mit Stützpunkt und Stützpunkt mit Stützpunkt und Stützpunkt mit Stützpunkt	45	51	57	63	69	75	81	87	93
Leiterschritt, beidseitig mit Stützpunkt und Stützpunkt mit Stützpunkt und Stützpunkt mit Stützpunkt und Stützpunkt	45	51	57	63	69	75	81	87	93
Leiterschritt, beidseitig mit Stützpunkt und Stützpunkt mit Stützpunkt und Stützpunkt mit Stützpunkt und Stützpunkt und Stützpunkt	45	51	57	63	69	75	81	87	93

Leiterschritt, beidseitig mit Stützpunkt und Stützpunkt mit Stützpunkt und Stützpunkt mit Stützpunkt und Stützpunkt und Stützpunkt und Stützpunkt

Z200 Mehrzweckleiter, 3-teilig

Wert Funktionsleiter für wenig Geld.

- Stabile Dreiecksverbindung aus Strangressenprofil mit waagrechtem Austritt in Dreiecksabdringung.
- Holme aus Alu-Strangressenprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsabdringung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Paragurte mit eingewählter Befestigungsdüse.

Abstellhöhe, Stützpunkt/Leiter	4,5 m	5,1 m	5,7 m	6,3 m	6,9 m	7,5 m	8,1 m	8,7 m	9,3 m
Leiterschritt, einseitig	45	51	57	63	69	75	81	87	93
Leiterschritt, beidseitig	45	51	57	63	69	75	81	87	93
Leiterschritt, beidseitig mit Stützpunkt	45	51	57	63	69	75	81	87	93
Leiterschritt, beidseitig mit Stützpunkt und Stützpunkt	45	51	57	63	69	75	81	87	93
Leiterschritt, beidseitig mit Stützpunkt und Stützpunkt mit Stützpunkt	45	51	57	63	69	75	81	87	93
Leiterschritt, beidseitig mit Stützpunkt und Stützpunkt mit Stützpunkt und Stützpunkt	45	51	57	63	69	75	81	87	93
Leiterschritt, beidseitig mit Stützpunkt und Stützpunkt mit Stützpunkt und Stützpunkt mit Stützpunkt	45	51	57	63	69	75	81	87	93
Leiterschritt, beidseitig mit Stützpunkt und Stützpunkt mit Stützpunkt und Stützpunkt mit Stützpunkt und Stützpunkt	45	51	57	63	69	75	81	87	93
Leiterschritt, beidseitig mit Stützpunkt und Stützpunkt mit Stützpunkt und Stützpunkt mit Stützpunkt und Stützpunkt und Stützpunkt	45	51	57	63	69	75	81	87	93

Leiterschritt, beidseitig mit Stützpunkt und Stützpunkt mit Stützpunkt und Stützpunkt mit Stützpunkt und Stützpunkt und Stützpunkt und Stützpunkt

Условные обозначения



Анодированные
стойки



Принцип 2HF
[„2 свободные руки“]

Производство и продукция ZARGES
соответствуют следующим нормам:



NF E 85-002



DIN EN 131

BGV D 36

DIN EN 14183

DIN 18 160/5

DIN EN 1004

DIN EN 280

BGI 694

Содержание

→ ZARGES, потому что я хочу большего	2
→ Нормы. Содержание. Гарантия.	3
→ Многофункциональные лестницы	4 – 10
→ Трехсекционные лестницы.	4 – 5
→ Шарнирные лестницы	6
→ Телескопические лестницы	6
→ Комбинированные лестницы.	7
→ Стремянки с двусторонним подъемом	8
→ Лестницы-платформы ЦАП.	8
→ Приставные лестницы	9
→ Раздвижные лестницы и лестницы с тросом	10 – 11
→ Стремянки с заваляцованными ступенями.	12
→ Классические стремянки.	13 – 15
→ Лестницы для работы на крыше	16
→ Комплектация лестниц	17
→ ЦАРГЕС – CREAXESS	18 – 23
→ Передвижные вышки Z300, Z200	24 – 28
Оборудование для логистики	29 – 35
→ Универсальные алюминиевые контейнеры К 470	29
→ Евро-боксы. Царгес-боксы.	30 – 31
→ Мобильные боксы 415. Боксы на колесах 412	32
→ Алюминиевые кейсы и кофры	33
→ Комплектация для контейнеров и боксов.	34 – 35

Гарантия ЦАРГЕС

Система качества ЦАРГЕС прошла проверку в рамках сертификационного аудита и соответствует последним требованиям норм DIN EN ISO 9001:2000. Мы гарантируем, что наши серийные алюминиевые лестницы и леса не имеют каких-либо конструктивных дефектов, полученных при обработке, а так же дефектов материала. Эта гарантия распространяется по всей Европе на всю продукцию фирмы ЦАРГЕС, реализованную после 01.01.2011.

Данная гарантия действительна в течение 10 лет с момента покупки, основанием служит товарный чек. При наступлении гарантийного случая продукция проходит доработку в ближайшем филиале фирмы ЦАРГЕС или

Многофункциональные лестницы

Многофункциональные трехсекционные лестницы

Универсальные трехсекционные лестницы – любая работа по плечу!

- Фирменное соединение „ступень–стойка“ высокопрочной, качественной тройной вальцовкой.
- Стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Прочные перлоновые стяжные ремни с вшитыми крепежными петлями.
- Удобные рифленые ступени из прессованного алюминиевого профиля.
- Широкая поперечная траверса.



а Траверса
б Длина стремянки с выдвинутой частью

Рабочая площадка

Рабочая площадка

Рабочая высота	м	3,00
Длина площадки	мм	1500
Ширина площадки	мм	330
Высота установки	м	1,00
Грузоподъемность	кг	150,0
Кат. № для Z 300		42500
Кат. № для Z 200		44800



Примечание: Для обеспечения устойчивости необходима установка дополнительной траверсы.

- Траверса (Используется для лестниц с высотой профиля 62 мм).

Кат. №	40251
--------	-------


Echelle

Leitern

Ladder

Лестницы

Leitern

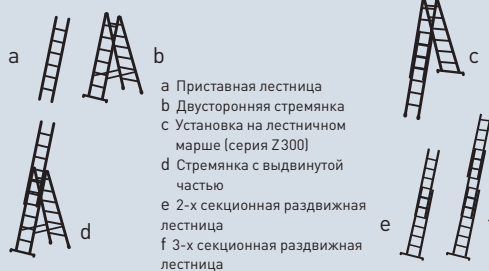

Z 300

Многофункциональные трехсекционные лестницы

Одна лестница – шесть функций.

- Возможность установки на лестничных маршах.
- Жесткое прочное соединение. Удобство в обращении. Фиксация на время транспортировки.
- Удобные рифленные ступени из прессованного алюминиевого профиля.
- Стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Надежно сидящие в стойках сменные противоскользящие башмаки из двухкомпонентного пластика.
- Фирменное соединение „ступень–стойка“ качественной завальцовкой.
- Прочные перлоновые стяжные ремни с шшитыми крепежными петлями.

Рабочая высота	м	5,15	5,94	6,73	7,53	7,79	8,58	9,11	9,64	10,16
Длина раздвинутой лестницы	м	4,10	4,94	5,78	6,63	6,91	7,75	8,31	8,87	9,43
Длина стремянки с выдвинутой частью	м	2,98	3,54	4,11	4,67	4,95	5,51	6,07	6,35	6,63
Длина в сложенном виде	м	1,86	2,14	2,42	2,71	2,99	3,27	3,55	3,83	4,11
Количество ступеней		3 × 6	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 11	3 × 12	3 × 13	3 × 14
Высота профиля	мм	58	58	68	73	73	73	85	85	85
Траверса	м	0,79	0,79	0,89	0,89	0,99	0,99	1,09	1,09	1,09
Вес	кг	13,3	15,0	17,7	19,9	21,7	24,7	28,2	30,1	32,0
Кат. №		42536	42537	42538	42539	42540	42541	42542	42543	42544



Z 200

Многофункциональные трехсекционные лестницы

Высокая функциональность за небольшую цену.

- Оригинальные треугольные ступени из прессованного алюминиевого профиля.
- Стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Сменные противоскользящие пластиковые башмаки.
- Фирменное соединение „ступень–стойка“ высокопрочной, качественной тройной вальцовкой.
- Прочные перлоновые стяжные ремни с шшитыми крепежными петлями.

Рабочая высота	м	5,20	6,00	6,85	7,35	7,90	9,00	9,55	10,05
Длина раздвинутой лестницы	м	4,40	5,25	6,10	6,65	7,20	8,30	8,90	9,45
Длина стремянки с выдвинутой частью	м	3,25	3,85	4,40	4,65	5,25	5,80	6,35	6,65
Длина в сложенном виде	м	2,14	2,42	2,70	2,98	3,26	3,54	3,80	4,10
Габаритная ширина, внизу	м	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Количество ступеней		3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 11	3 × 12	3 × 13	3 × 14
Перекрытие ступеней		3/3	3/3	3/3	4/3	4/3	4/3	4/3	5/4
Высота профиля	мм	58	68	73	73	73	84	84	84
Траверса	м	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10	1,10	1,20
Вес	кг	13,7	16,2	17,9	20,4	22,2	25,8	27,6	31,4
Кат. №		44837	44838	44839	44840	44841	44842	44843	44844



Многофункциональные лестницы

Z 300

Многофункциональные шарнирные лестницы

Мгновенное преобразование!

- Разнообразное применение: приставная лестница, лестница с упором на стену, двусторонняя стремянка и практичный помост.
- Стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Сменные противоскользящие пластиковые башмаки.
- Фирменное соединение „ступень–стойка“ высокопрочной, качественной тройной вальцовкой.
- Габаритная ширина лестницы 350 мм.
- Две широкие поперечные траверсы.
- Компактное сложение для транспортировки и хранения.

Рабочая высота	м	4,45	5,00	5,50	5,50	6,60
Длина лестницы / стремянки	м	3,62/1,75	4,19/2,00	4,74/2,30	4,74/2,30	5,86/2,80
Размеры в сложенном	мм	745 × 1000 × 275	745 × 1210 × 275	745 × 1280 × 275	745 × 1490 × 275	745 × 1560 × 275
Высота подмостей	м	0,99	0,99	1,25	0,99	1,52
Количество ступеней		4 × 3	2 × 3 + 2 × 4	4 × 4	2 × 3 + 2 × 5	4 × 5
Высота профиля	мм	58	59	59	61	61
Вес	кг	12,5	14,0	15,5	15,5	20,0
Кат. №		42383	42381	242384	42382	242385



Принадлежности для шарнирных лестниц

Деревянный или рифленый алюминиевый настил	
Принадлежности	Кат. №
Деревянный настил (для лестницы 42383)	40936
Алюминиевый настил (для лестницы 42383)	40926
Алюминиевый настил (для лестниц 42381, 242384)	40927
Алюминиевый настил (для лестницы 42382)	40924



Z 300

Четырехсекционные телескопические лестницы

Идеальны для монтажных работ на лестничных маршах.

- Одна и та же лестница может служить приставной лестницей, стремянкой, использоваться для работ на лестничных маршах.
- Во всех вариантах рабочую высоту можно регулировать с шагом в одну ступень.
- Компактное сложение для транспортировки и хранения.
- Надежные стальные шарниры.
- При необходимости шарниры можно заменить.
- Доп. принадлежности: удлинитель стойки кат. № 41133.

Рабочая высота для лестницы	м	4,95	6,05
Рабочая высота для стремянки	м	3,40	3,90
Длина лестницы	м	4,17	5,29
Длина стремянки	м	2,20	2,70
Габаритная ширина	м	0,56	0,63
Размеры в сложенном виде	м	0,56 × 1,3 × 0,21	0,63 × 1,58 × 0,21
Количество ступеней		4 × 4	4 × 5
Вес	кг	13,0	16,0
Высота профиля	мм	60 / 70	60 / 70
Кат. №		42394	42395





Z 300

Комбинированные двухсекционные лестницы

Легкий монтаж во всех вариантах использования.

- Одна и та же лестница может использоваться как приставная лестница или как стремянка.
- Стойки и ступени из прессованного алюминиевого профиля.
- Фирменное соединение „ступень–стойка“ качественной завальцовкой.
- Нижняя часть лестницы с широкой поперечной траверсой.
- Надежно сидящие в стойках сменные противоскользкие башмаки из двухкомпонентного пластика.
- Прочные перлоновые стяжные ремни с вшитыми крепежными петлями.

Рабочая высота	м	4,08	5,14	5,93	6,98	8,04	9,09
Длина лестницы	м	2,98	4,10	4,94	6,06	7,19	8,31
Длина стремянки	м	1,86	2,42	2,98	3,54	4,10	4,67
Высота стремянки	м	1,75	2,27	2,80	3,33	3,86	4,39
Высота профиля	мм	58	58	58	68	73	85
Количество ступеней		2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Траверса	м	0,79	0,89	0,89	0,89	0,89	0,99
Вес	кг	7,9	10,1	12,12	15,3	18,1	22
Кат. №		42566	42568	42570	42572	42574	42576



Z 200

Комбинированные двухсекционные лестницы

Верные помощники при подъеме на высоту, двойное назначение.

- Используются как двухсекционные раздвижные лестницы или двусторонние стремянки.
- Широкая поперечная траверса.
- Оригинальные треугольные ступени из прессованного алюминиевого профиля.
- Фирменное соединение „ступень–стойка“ качественной завальцовкой.
- Стойки и кронштейны из прессованного алюминиевого профиля.
- Прочные перлоновые стяжные ремни с вшитыми крепежными петлями.
- Сменные противоскользкие башмаки из двухкомпонентного пластика.

Рабочая высота	м	5,70	6,80	7,60
Длина лестницы	м	4,94	6,06	6,90
Длина стремянки	м	2,98	3,54	4,10
Высота стремянки	м	2,81	3,33	3,86
Количество ступеней		2 × 10	2 × 12	2 × 14
Высота профиля	мм	58	68	73
Траверса	м	0,90	0,90	0,90
Вес	кг	12,2	15,2	18,1
Кат. №		44870	44872	44874

Стремянки с двусторонним подъемом / Лестницы-платформы ЦАП

Z 300

Лестницы-платформы ЦАП

NEU!

Легкие и компактные лестницы-платформы с большой площадкой и полкой.

- Большая рабочая площадка (380 × 500 мм) обеспечивает устойчивость и удобство при длительной работе.
- Перила по периметру площадки – для максимальной безопасности.
- Большая полка для инструмента и материалов.
- Консоли для устойчивости у варианта с 4 ступенями.
- Опорная часть с колесами для удобства перемещения.
- Компактные размеры в сложенном состоянии облегчают хранение и транспортировку.



U2HF

Рабочая высота, макс.	м	2,70	2,90
Высота площадки	м	0,70	0,90
Габаритная ширина	м	0,65	0,65
Количество ступеней, включая площадку		3	4
Вес	кг	13,5	14,5
Кат. №		42493	42494

Z 200

Стремянки с двусторонним подъемом

Для безопасного подъема и спуска.

- Оригинальные треугольные ступени из прессованного алюминиевого профиля.
- Фирменное соединение „ступень–стойка“ качественной завальцовкой.
- Особая конструкция ступеней обеспечивает удобное положение стопы.
- Страховочные стяжки из прочной перлоновой ленты предохраняют стремянку от раскладывания.
- Надежные стальные шарниры.
- Две поперечные траверсы для большей устойчивости.

Рабочая высота, макс.	м	3,30	3,85	4,10
Длина стремянки	м	2,10	2,65	2,95
Габаритная ширина	м	0,35	0,35	0,35
Вертикальная высота	м	2,02	2,56	2,85
Траверса	м	0,70	0,70	0,70
Количество ступеней		2 × 7	2 × 9	2 × 10
Высота профиля	мм	58	58	58
Вес	кг	7,4	9,7	9,9
Кат. №		44847	44849	44850



Z 300

Приставные лестницы

Легкие комфортные лестницы для разнообразного применения.

- Удобные рифленные ступени из прессованного алюминиевого профиля.
- Стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Надежно сидящие в стойках сменные противоскользящие башмаки из двухкомпонентного пластика.
- Фирменное соединение „ступень–стойка“ высокопрочной, качественной тройной вальцовкой.
- Габаритная ширина: 350 мм.



Рабочая высота	м	3,28	3,54	3,81	4,07	4,33	4,60	4,87	5,13	5,39	5,66	5,92
Длина лестницы	м	2,14	2,42	2,70	2,98	3,26	3,54	3,83	4,11	4,39	4,67	4,95
Количество ступеней		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Высота профиля	мм	58	58	58	58	58	68	73	73	73	73	85
Вес	кг	3,6	4,1	4,6	5,1	5,5	5,7	7,1	7,7	8,2	8,8	10,3
Кат. №		42507	42508	42509	42510	42511	42512	42513	42514	42515	42516	42517

Z 200

Приставные лестницы

Простые надежные лестницы по невысокой цене.

- Оригинальные треугольные ступени из прессованного алюминиевого профиля.
- Фирменное соединение „ступень–стойка“ качественной завальцовкой.
- Стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Сменные противоскользящие башмаки из двухкомпонентного пластика.
- Особая конструкция ступеней обеспечивает удобное положение стопы на горизонтальной рифленной поверхности.
- Габаритная ширина: 350 мм.



Рабочая высота	м	3,00	3,50	4,05	4,60	5,15	5,45	5,95	6,50
Длина лестницы	м	2,13	2,69	3,25	3,82	4,38	4,65	5,20	5,75
Кол-во ступеней		7	9	11	13	15	16	18	20
Высота профиля	мм	58	58	58	73	73	73	73	73
Вес	кг	3,8	4,8	6,3	7,4	8,7	9,3	10,4	11,5
Кат. №		44807	44809	44811	44813	44815	44816	44818	44819

Раздвижные лестницы

Z 300

Двухсекционные раздвижные лестницы

Отлично подходят для работ на больших высотах.

- Удобная и точная регулировка высоты с шагом в одну ступень.
- Надежная фиксация выбранного положения накладными крюками.
- Удобные рифленные ступени из прессованного алюминиевого профиля.
- Надежно сидящие в стойках сменные противоскользящие башмаки из двухкомпонентного пластика.
- Стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Фирменное соединение „ступень–стойка“ высокопрочной, качественной тройной вальцовкой.
- Направляющие кронштейны из прессованного алюминиевого профиля.



Рабочая высота	м	5,66	5,93	6,45	6,98	7,51	8,04	8,56	9,09	9,35	9,88
Длина лестницы	м	4,66	4,94	5,50	6,06	6,63	7,19	7,75	8,31	8,59	9,15
Длина в сложенном виде	м	2,70	2,98	3,26	3,54	3,83	4,11	4,39	4,67	4,95	5,23
Габаритная ширина	м	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Количество ступеней		2 × 9	2 × 10	2 × 11	2 × 12	2 × 13	2 × 14	2 × 15	2 × 16	2 × 17	2 × 18
Высота профиля	мм	58	58	58	68	73	73	73	85	85	85
Вес	кг	10,3	11,4	12,4	14,5	16,2	17,4	18,5	21,2	22,4	23,6
Кат. №		42519	42520	42521	42522	42523	42524	42525	42526	42527	42528

Z 200

Двухсекционные раздвижные лестницы

Недорогой вариант для достижения больших высот.

- Практично: две секции – две приставные лестницы.
- Регулировка высоты с шагом в одну ступень.
- Оригинальные треугольные ступени из прессованного алюминиевого профиля.
- Особая конструкция ступеней обеспечивает удобное положение стопы.
- Фирменное соединение „ступень–стойка“ высокопрочной, качественной тройной вальцовкой.
- Стойки и направляющие кронштейны из прессованного алюминиевого профиля.

Рабочая высота	м	4,60	5,65	6,80	7,85	8,70	9,80
Длина лестницы	м	3,80	4,90	6,05	7,15	8,00	9,15
Длина в сложенном виде	м	2,41	2,93	3,49	4,05	4,66	5,22
Габаритная ширина	м	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Количество ступеней		2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18
Перекрытие ступеней		2	3	2	3	3	4
Высота профиля	мм	58	58	73	73	84	84
Вес	кг	9,3	11,3	14,6	16,8	20,5	22,9
Кат. №		44834	44820	44822	44824	44826	44828





Z 300 Двухсекционные лестницы с тросом

Удобные лестницы для работы на больших высотах.

- Простая регулировка высоты с шагом в одну ступень с помощью синтетического троса.
- Фиксация выбранной длины лестницы обеспечивается автоматическими подпружиненными крюками.
- Стойки и направляющие кронштейны из прессованных алюминиевых профилей.
- Верхняя секция лестницы оборудована роликами.
- Сменные противоскользящие башмаки из двухкомпонентного пластика.
- Фирменное соединение „ступень–стойка“ качественной завальцовкой.

Рабочая высота	м	8,28	8,81	9,33	9,86	10,12	10,65
Длина лестницы	м	7,74	8,03	8,59	9,15	9,43	9,99
Длина в сложенном виде	м	4,39	4,67	4,95	5,23	5,51	6,07
Габаритная ширина	м	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Количество ступеней		2 × 15	2 × 16	2 × 17	2 × 18	2 × 19	2 × 21
Высота профиля	мм	85	85	85	85	85	85
Вес	кг	22,5	23,7	24,9	26,1	27,3	29,8
Кат. №		42555	42556	42557	42558	42559	42561



Z 200 Двухсекционные лестницы с тросом

Лестницы с тросом по выгодной цене.

- Точное регулирование высоты с шагом в одну ступень с помощью троса.
- Надежная фиксация с помощью автоматических подпружиненных крюков.
- Стойки и направляющие кронштейны из прессованных алюминиевых профилей.
- Верхняя секция лестницы оборудована роликами.
- Фирменное соединение „ступень–стойка“ качественной завальцовкой.
- Сменные противоскользящие башмаки из двухкомпонентного пластика.

Рабочая высота	м	8,30	9,15
Длина лестницы	м	7,63	8,48
Длина лестницы в сложенном виде	м	4,50	5,06
Габаритная ширина	м	0,42	0,42
Количество ступеней		2 × 16	2 × 18
Перекрытие ступеней		5	6
Высота профиля	мм	73	85
Вес	кг	22,6	25,0
Кат. №		44856	44858

Стремянки с завальцованными ступенями



Z 300

Стремянки с завальцованными ступенями

Прочная односторонняя стремянка с завальцованными ступенями и практичным лотком.

- Запатентованная конструкция ступеней: прочное, жесткое, долговечное соединение „ступень–стойка“ завальцовкой.
- Большая рабочая площадка с противоскользящим рифлением.
- Прессованный алюминиевый профиль придает рабочей площадке оптимальную жесткость.
- Два кронштейна площадки из прессованного профиля.
- Практичный вместительный лоток для инструмента.
- Прочные перлоновые стяжные ремни с вшитыми крепежными петлями (от 7 ступеней).
- Противоскользящие пластиковые башмаки.
- Закрытый профиль ступеней и встроенная направляющая труба.

Рабочая высота	м	2,60	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70
Высота площадки	м	0,61	0,83	1,05	1,26	1,48	1,70
Габаритная ширина	м	0,42	0,44	0,46	0,49	0,51	0,54
Кол-во ступеней, включая площадку		3	4	5	6	7	8
Вес	кг	4,8	5,8	6,9	8,0	9,1	10,2
Кат. №		42453	42454	42455	42456	42457	42458



Z 300

Двусторонние стремянки с завальцованными ступенями

Практичная двусторонняя стремянка с завальцованными ступенями.

- Запатентованная конструкция ступеней: прочное, жесткое, долговечное соединение „ступень–стойка“ завальцовкой.
- Прочные перлоновые стяжные ремни с вшитыми крепежными петлями.
- Прочные стальные шарниры.
- Устойчивость благодаря противоскользящим пластиковым башмакам.
- Закрытый профиль ступеней и встроенная направляющая труба.

Рабочая высота	м	2,10	2,30	2,55	2,75	3,00	3,20	3,65
Высота площадки	м	0,64	0,85	1,07	1,29	1,50	1,72	2,15
Габаритная ширина	м	0,44	0,47	0,48	0,52	0,54	0,56	0,61
Вес	кг	5,8	8,1	10,2	12,4	14,6	16,9	21,5
Количество ступеней		2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Кат. №		42463	42464	42465	42466	42467	42468	42470



Z 300 Стремянки с лотком для инструмента

Практичные стремянки для профессионального использования.

- Большая, 25 см × 25 см, алюминиевая площадка с рифленой поверхностью.
- Вместительный лоток для инструментов и деталей.
- Страховочные стяжки из прочной перлоновой ленты (от 4 ступеней).
- Сменные противоскользящие башмаки из двухкомпонентного пластика.
- Ступени и стойки из прессованных алюминиевых профилей.
- Широкие рифленые ступени (80 мм).
- Соединение „ступень–стойка“ тройной клепкой.

Рабочая высота	м	2,70	2,90	3,10	3,30	3,55	3,80
Высота площадки	м	0,70	0,90	1,10	1,30	1,55	1,80
Габаритная ширина	м	0,42	0,45	0,47	0,49	0,53	0,56
Кол-во ступеней, включая площадку		3	4	5	6	7	8
Высота профиля	мм	42	42	42	42	48	48
Вес	кг	3,6	4,3	5,0	5,8	7,0	8,3
Кат. №		42423	42424	42425	42426	42427	42428



Z 200 Стремянки с лотком для инструмента

Надежные и удобные стремянки для ежедневной работы.



- Анодированные стойки.
- Большая площадка с рифленой поверхностью изготовлена из прессованного алюминиевого профиля.
- Вместительный лоток для инструментов и деталей.
- Страховочные стяжки из высокопрочной перлоновой ленты (от 6 ступеней и выше).
- Сменные противоскользящие башмаки из двухкомпонентного пластика.
- Широкие рифленые ступени.

Рабочая высота	м	2,60	2,80	3,00	3,25	3,50	3,70
Высота площадки	м	0,59	0,81	1,03	1,24	1,47	1,70
Габаритная ширина	м	0,41	0,43	0,46	0,48	0,51	0,53
Кол-во ступеней, включая площадку		3	4	5	6	7	8
Вес	кг	3,0	3,6	4,2	4,9	5,7	7,1
Кат. №		44153	44154	44155	44156	44157	44158

Классические стремянки



Z 300 Двусторонние стремянки

- Прочные перлоновые стяжные ремни с вшитыми крепежными петлями.
- Сменные противоскользящие башмаки из двухкомпонентного пластика.
- Широкие рифленые ступени глубиной 80 мм.
- Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Соединение „ступень–стойка“ тройной клепкой.

Рабочая высота м	2,20	2,45	2,65	2,90
Высота площадки м	0,65	0,90	1,10	1,30
Габаритная ширина м	0,42	0,45	0,48	0,50
Количество ступеней	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6
Высота профиля мм	42	42	42	42
Вес кг	2,7	3,7	5,1	5,6
Кат. №	42433	42434	42435	42436



Z 200 Двусторонние стремянки

Двусторонние стремянки с широкими ступенями для разнообразного применения.



- Анодированные стойки
- Страховочные стяжки из прочной перлоновой ленты.
- Сменные противоскользящие башмаки из двухкомпонентного пластика.

Рабочая высота м	2,20	2,45	2,65	2,85	3,10
Высота площадки м	0,66	0,87	1,09	1,30	1,52
Габаритная ширина м	0,43	0,45	0,48	0,50	0,52
Вес кг	3,0	3,8	4,8	5,8	6,8
Количество ступеней	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7
Кат. №	44203	44204	44205	44206	44207



Z 200

Классические стремянки

Просты, устойчивы – идеальны для любой работы.

- Площадка с рифленой поверхностью.
- Страховочные стяжки из прочной перлоновой ленты (от 6 ступеней).
- Сменные противоскользящие башмаки из двухкомпонентного пластика.
- Закрепленная завальцовкой стяжка на опорной части.

Рабочая высота	м	2,60	2,80	3,05	3,25	3,45	3,70
Высота площадки	м	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60
Габаритная ширина	м	0,40	0,43	0,46	0,48	0,50	0,53
Кол-во ступеней, включая площадку		3	4	5	6	7	8
Вес	кг	2,9	3,7	4,4	5,3	6,1	7,4
Кат. №		44143	44144	44145	44146	44147	44148



Z 300

Деревянные стремянки

Для любителей классики – альтернатива по материалу и цене.

- Стойки из отборной древесины хвойных пород, ступени из бука.
- Две оцинкованные цепи предохраняют лестницу от раскладывания.
- Винтовые стяжки для дополнительной безопасности.
- Низкая теплопроводность обеспечивает комфорт при работах в зимний сезон.

Рабочая высота	м	2,55	2,80	3,10	3,35	3,65	4,20	4,85
Высота стремянки	м	1,25	1,53	1,81	2,09	2,37	2,93	3,56
Габаритная ширина	м	0,50	0,53	0,56	0,58	0,63	0,69	0,75
Количество ступеней		2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10	2 × 12
Высота профиля	мм	58	58	58	58	58	58	60
Вес	кг	7,0	9,0	11,0	13,0	15,0	18,0	21,0
Кат. №		40104	40105	40106	40107	40108	40110	40112

Лестницы для работы на крыше


Z 300

Лестницы для работы на крыше

Надежные удобные лестницы для проведения различных работ на крышах с типовыми наклонами и типовыми покрытиями.

- Соответствуют стандартам DIN 18160/5.
- Удобный монтаж с помощью серийных соединительных элементов (см. комплектацию).
- Оптимальная высота профиля лестниц обеспечивает расстояние 80 мм между ступенью и покрытием крыши.
- Легкий подбор необходимого количества лестниц на длину крыши.
- Максимальная нагрузка: 150 кг.
- Габаритная ширина: 350 мм.
- Кровельные лестницы из легких сплавов поставляются в: естественном алюминиевом / красном / коричневом / антрацитовом / медно-коричневом цвете.

Внимание: Лестницы предназначены только для использования на крышах с типовыми наклонами.



→ Пример заказа:

Длина крыши 4,8 м =
лестница 40395 + лестница 40396.
Длина крыши 6,00 м = 3 лестницы 40395.



Длина лестницы	м	2,00	2,80	4,20
Ширина лестницы	мм	340	340	340
Количество ступеней		7	10	15
Высота профиля	мм	110	110	110
Вес	кг	2,4	4,0	5,9
Естественный алюминиевый Кат. №		40395	40396	41237

Медно-коричневый Кат. №	40397	40398	40399
Красный Кат. №	41391	41393	41235
Коричневый Кат. №	41392	41394	41236
Антрацитовый Кат. №	41395	41396	41397

Комплектация

Страховочный крюк по стандарту DIN EN 517

- Лестница крепится с помощью, по меньшей мере, 2 страховочных крюков, расположенных со смещением друг относительно друга.
Для лестниц длиной до 4,20 м требуется два несущих страховочных крюка.
- Для каждой последующей секции длиной 2,00 или 2,80 м берется еще по одному крюку.
Для секции длиной 4,20 м требуется два крюка.
- Несущие страховочные крюки крепятся на стропилах по центру. Минимальное сечение стропил: 60 x 80 мм.



Страховочный крюк для пазовой черепицы.




Страховочный крюк для плоской черепицы

	Для пазовой черепицы	Для плоской черепицы
Кат. № Алюминиевый	40969	41386
Кат. № Медно-коричневый	40490	40492
Кат. № Красный	40970	41387
Кат. № Коричневый	40967	41388
Кат. № Антрацитовый	41399	41389

Передвижной коньковый крюк

- С помощью передвижного крюка из оцинкованной стали лестница катится по крыше до конька, переворачивается и зацепляется.

Длина	м	0,40
Вес	кг	3,0
Кат. №		40980





Переходник

NEU!

Для лестниц с высотой стоек до	мм	98
Для лестниц с габаритной шириной от	мм	300-500
Габаритная ширина	мм	680
Вес	кг	5,0
Кат. №		41919



Козлы

Все 4 ножки регулируется по высоте в пределах от 60 до 90 см.
Опорная поверхность шириной 80 см. Упоры по бокам.
Выдерживаемая нагрузка 150 кг, масса 6 кг.
Компактное сложение.

Материал	Дерево / Сталь
Кат. №	42132



Алюминиевый помост

Раздвигается в пределах от 2,00 до 3,50 м.
Высота до 1,00 м.

Длина в раздвинутом виде	м	3,50
Длина в сдвинутом виде	м	2,00
Ширина	м	0,29
Вес	кг	18,0
Кат. №		42302



Подвесной лоток для инструмента

Практичный пластиковый лоток.
Установка на ступени лестницы.

Кат. №	40920
--------	-------



Поперечная траверса

Длина траверсы 1000 мм.
Увеличивает устойчивость.
Для дополнительного монтажа на лестницы с высотой профиля от 42 до 98 мм.

Кат. №	40251
--------	-------



Подвесная полка

Для удобной длительной работы.
Для лестниц с расстоянием между ступенями 280 мм. Площадка 350 × 270 мм.

Кат. №	40900
--------	-------



Удлинитель стоек

Для выравнивания лестниц на неровном грунте, установки на лестничных маршах и т.д.
Регулируется до 375 мм.
Большая длина – по запросу.

Для профиля	мм	48 / 50	62	68
Кат. №		40911	40912	40913

Для профиля	мм	58	73	85
Кат. №		40914	40915	40916

Для профиля	мм	98
Кат. №		40917



Удлинитель для траверсы

Для лестниц с траверсой длиной от 900 мм. Плавная регулировка, до 375 мм. Легкий монтаж. Диапазоны регулировки выше указанного значения – по запросу.

Кат. №	40925
--------	-------



Шипы для грунта

Установка при использовании лестниц на рыхлом грунте.
Возможен монтаж на траверсе.
В одном комплекте 2 шт.

Кат. №	40939
--------	-------

Гибкая индивидуальная система

ZARGES-CREAXESS

Лестницы, трапы и переходы последнего поколения.

Система CREAXESS отличается оптимальной интеграцией всех процессов – от выбора конфигурации и производства изделий до их монтажа.

Она вам понравится!



Конфигуратор



Видеофильм о монтаже

ПРЕИМУЩЕСТВА CREAXESS – ОТЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА РЫНКА:

- Размеры с точностью до сантиметра.
- Обширные возможности комплектации позволяют идеально адаптировать наше оборудование к требованиям заказчика.
- Быстрая поставка.
- Простой монтаж благодаря системе соединений CREAXESS.
- Соответствие действующим стандартам и правилам. Сертификат проверки TÜV.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ:


- Инновационный онлайн-конфигуратор помогает в поиске индивидуальных решений.
- Цена становится известна сразу.
- Трехмерная визуализация.
- В дополнение к этому специалисты ЦАРГЕС готовы дать вам персональную консультацию по телефону или выехать к вам на объект.

ВАШ ЛИЧНЫЙ ОНЛАЙН-ПОРТАЛ CREAXESS:

- Сохранение конфигураций и предложений.
- Отслеживание статуса заказа.
- Автоматический вывод эскизов в формате 3D для интеграции в ваши проекты.
- Автоматический вывод чертежей в формате 2D со всеми необходимыми размерами.

МЫ ОБЕЩАЕМ:

- Наши инженеры постоянно совершенствуют ассортимент CREAXESS.
- Новейшие разработки становятся сразу же доступны вам.

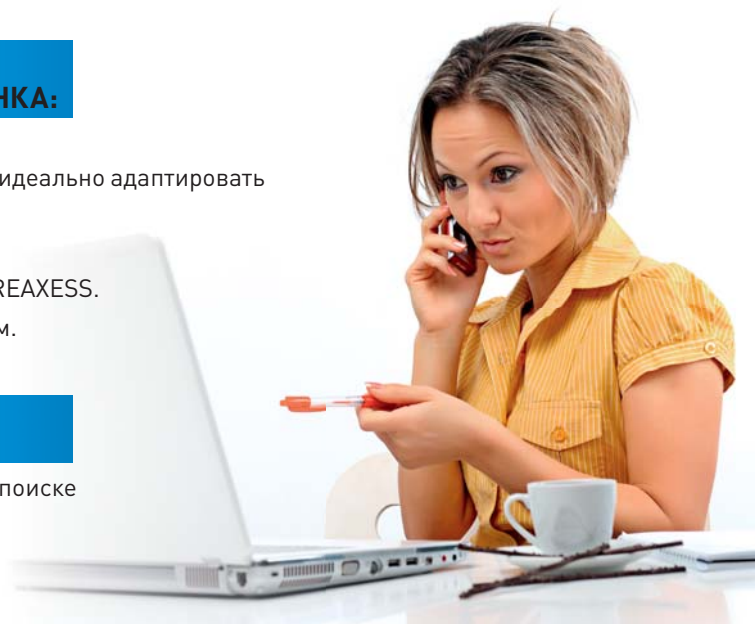ЦАРГЕС – потому что я хочу большего

Лестница

Использование:

Стационарные подходы к строениям и машинам внутри помещений и снаружи.

Возможности индивидуальной адаптации:


- Наклон 45° для удобства подъема или 60° для стесненных условий.
- Ступени разной ширины – в зависимости от назначения и имеющегося пространства.
- Покрытие ступеней – алюминиевое рифленое или стальное решетчатое (рекомендовано для использования вне помещений).

Преимущества CREAXESS:

- Съемные перила в стандартной комплектации.
- Большой выбор крепёжных элементов.
- Быстрый и простой монтаж благодаря системе соединений CREAXESS.

Технические характеристики и стандарты:

- Разрешённая суммарная нагрузка: 300 кг.
- Макс. нагрузка на ступень: 150 кг.
- Соответствие требованиям DIN EN ISO 14 122, BGI 637, DIN 4113, BetrSichV, BGI 694.
- Знак качества TÜV-SÜD.

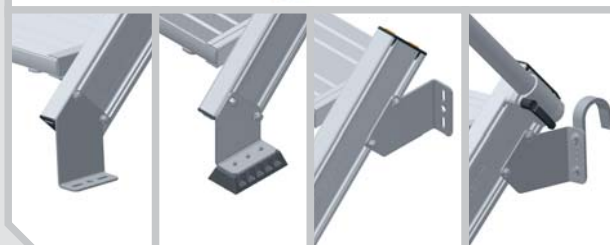

Нижняя консоль


Пластиковая накладка

Верхняя консоль

Крюк

Выбор вариантов для лестниц CREAXESS:

Наклон	45° и 60°
Высота по перпендикуляру при наклоне 45°	430 – 3650 мм
Высота по перпендикуляру при наклоне 60°	500 – 3750 мм
Покрытие ступеней	Алюминиевое рифленое и стальное решетчатое
Ширина ступеней	600, 800 и 1000 мм
Съемный поручень	Слева, справа, с обеих сторон
Крепление к стене	Консоли, навесные консоли, комплект крюков
Крепление к полу	Консоли, стандартные накладки, антистатические накладки



Алюминиевая рифленая ступень

Стальная решетчатая ступень

Мы всегда на связи:

Индивидуальные консультации экспертов ЦАРГЕС:
"Горячая линия" CREAXESS: +49-(0)881-687-101



Круглосуточно в интернете:
www.zarges-creaxess.de

Испытано и надежно!

Многие известные промышленные фирмы доверяют при работах на высоте изделиям ЦАРГЕС. Система CREAXESS позволяет соответствовать индивидуальным требованиям.

Так воплощаются идеи.



Treppenpodest für Montagearbeiten Передвижной переход, используется в качестве передвижных рабочих подмостей и для преодоления препятствий an Maschinen und Anlagen

Лестницы с площадкой

Использование:

Стационарные подходы к строениям и машинам внутри помещений и снаружи. Площадка может использоваться для производства работ.

Возможности индивидуальной адаптации:

- Наклон 45° для удобства подъема или 60° для стесненных условий.
- Ступени разной ширины – в зависимости от назначения и имеющегося пространства.
- Покрытие ступеней – алюминиевое рифленое или стальное решетчатое (рекомендовано при использовании вне помещений).
- Длина площадки подбирается индивидуально.

Преимущества CREAXESS:

- Индивидуальная конфигурация перил площадки, с поворотной дверцей в качестве опции.
- Съемные перила в стандартной комплектации.
- Большой выбор крепежных элементов.
- Быстрый и простой монтаж благодаря системе соединений CREAXESS.

Технические характеристики и стандарты:

- Разрешенная суммарная нагрузка: 300 кг.
- Макс. нагрузка на ступень: 150 кг.
- Соответствие требованиям DIN EN ISO 14 122, BGI 637, DIN 4113, BetrSichV, BGI 694.
- Знак качества TÜV-SÜD.



Верхняя консоль



Треугольная консоль



Поворотная дверца

Выбор вариантов для лестниц с площадкой CREAXESS:

Наклон	45° и 60°
Высота по перпендикуляру при наклоне 45°	430 – 3650 мм
Высота по перпендикуляру при наклоне 60°	500 – 3750 мм
Покрытие ступеней	Алюминиевое рифленое и стальное решетчатое
Ширина ступеней	600, 800 и 1000 мм.
Длина площадки	600 – 2000 мм с шагом изменения 200 мм
Съемный поручень	Слева, справа, с обеих сторон
Съемные перила площадки	Слева, справа, с обеих сторон и с торца
Крепление к стене	Консоли, навесные консоли, комплект крюков
Крепление к полу	Консоли, стандартные накладки, антистатические накладки
Опции	Поворотная дверца

Мы всегда на связи:

Индивидуальные консультации экспертов ЦАРГЕС:
"Горячая линия" CREAXESS: **+49-(0)881-687-101**



Круглосуточно в интернете:
www.zarges-creaxess.de



Поставка в кратчайшие сроки!

Принцип CREAXESS: гладко выстроенный процесс от заказа и изготовления изделий до их поставки.

Поставка уже через несколько дней после заказа.

Передвижные лестницы-подмости

Использование:

Мобильная рабочая платформа или трап с удобным подъемом. Идеально подходит для длительных работ, в том числе с использованием инструмента и с частой переменной места. Большая площадка с перилами для безопасной и удобной работы на высоте.

Возможности индивидуальной адаптации:

- Ступени разной ширины – в зависимости от назначения и имеющегося пространства.
- Покрытие ступеней – алюминиевое рифленое или стальное решетчатое (рекомендовано при использовании вне помещений).
- Длина площадки подбирается индивидуально.
- Шасси в антистатическом исполнении (опция).

Преимущества CREAXESS:

- Индивидуальная конфигурация перил площадки, с поворотной дверцей в качестве опции.
- Съемные перила в стандартной комплектации.
- Быстрый и простой монтаж благодаря системе соединений CREAXESS.


Технические характеристики и стандарты:

- Разрешенная суммарная нагрузка: 300 кг.
- Макс. нагрузка на ступень: 150 кг.
- Соответствие требованиям DIN EN ISO 14 122, GI 637, DIN 4113, BetrSichV, BGI 694.
- Знак качества TÜV-SÜD.



Выбор вариантов для лестниц-подмостей CREAXESS:

Наклон	45° и 60°
Высота по перпендикуляру при наклоне 45°	430 – 3650 мм
Высота по перпендикуляру при наклоне 60°	500 – 3750 мм
Покрытие ступеней	Алюминиевое рифленое и стальное решетчатое
Ширина ступеней	600, 800 и 1000 мм.
Длина площадки	600 – 2000 мм с шагом изменения 200 мм
Съемный поручень	Слева, справа, с обеих сторон
Съемные перила площадки	Слева, справа, с обеих сторон и с торца
Шасси	Стандартное и узкое
Опции	Поворотная дверца, антистатическое исполнение шасси

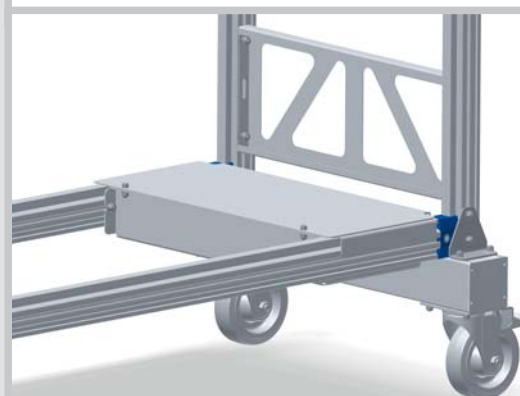

Узкое шасси



Перила с поворотной дверцей



Качество от лидера рынка!

На это можно положиться: качество ЦАРГЕС и соответствие требованиям DIN EN ISO 14 122 и BGI 637.

Проверено TÜV, опробовано известными фирмами.



Лестницы-подмости

Использование:

Компактная мобильная рабочая платформа с удобным подъемом. Идеально подходит для длительных работ, в том числе с использованием инструмента и с частой переменной места.

Возможности индивидуальной адаптации:

- Ступени разной ширины – в зависимости от назначения и имеющегося пространства.
- Покрытие ступеней – алюминиевое рифленое или стальное решетчатое (рекомендовано вне помещений).
- Длина площадки подбирается индивидуально.
- Шасси в антистатическом исполнении (опция).

Преимущества CREAXESS:

- Индивидуальная конфигурация перил площадки, с поворотной дверцей в качестве опции.
- Съемные перила в стандартной комплектации.
- Быстрый и простой монтаж благодаря системе соединений CREAXESS.

Технические характеристики и стандарты:

- Разрешенная суммарная нагрузка: 300 кг.
- Макс. нагрузка на ступень: 150 кг.
- Соответствие требованиям DIN EN ISO 14 122, BGI 637, DIN 4113, BetrSichV, BGI 694.
- Знак качества TÜV-SÜD.



Узкое шасси



Вариант с перилами

Выбор вариантов для лестниц-подмостей CREAXESS:

Наклон	45°
Высота по перпендикуляру при наклоне 45°	400 – 990 мм
Покрытие ступеней	Алюминиевое рифлёное и стальное решётчатое
Ширина ступеней	600, 800 и 1000 мм.
Длина площадки	400 – 2000 мм с шагом изменения 200 мм
Съёмный поручень	Слева, справа, с обеих сторон
Съёмные перила площадки	Слева, справа, с обеих сторон и с торца
Опции	Поворотная дверца, антистатическое исполнение шасси

Мы всегда на связи:

Индивидуальные консультации экспертов ЦАРГЕС:

«Горячая линия» CREAXESS:
+49-(0)881-687-101



Круглосуточно в интернете:

www.zarges-creaxess.de

Простой и быстрый монтаж!

Монтаж за кратчайшее время благодаря минимуму соединений – вставных и резьбовых. Для монтажа всей конструкции требуется лишь несколько инструментов.



Соединение площадки с лестницей



Монтаж соединительной связи



Крепление перил зажимами



Смотрите видео о монтаже CREAXESS на сайте:

www.zarges.de/creaxess

Стационарные и передвижные переходы

Использование:

Стационарный или передвижной трап для преодоления препятствий или рабочая площадка с доступом по обеим сторонам. Большая площадка с перилами для безопасной и удобной работы на высоте.

Возможности индивидуальной адаптации:

- Наклон 45° для удобства подъема или 60° для стесненных условий.
- Ступени разной ширины – в зависимости от назначения и имеющегося пространства.
- Покрытие ступеней – алюминиевое рифленое или стальное решетчатое (рекомендовано при использовании вне помещений).
- Длина площадки подбирается индивидуально.
- С шасси для перемещения с места на место.

Преимущества CREAXESS:

- Индивидуальная конфигурация перил площадки, с поворотной дверцей в качестве опции.
- Съемные перила в стандартной комплектации.
- Большой выбор крепежных элементов.
- Быстрый и простой монтаж благодаря системе соединений CREAXESS.

Технические характеристики и стандарты:

- Разрешенная суммарная нагрузка: 300 кг.
- Макс. нагрузка на ступень: 150 кг.
- Соответствие требованиям DIN EN ISO 14 122, BGI 637, DIN 4113, BetrSichV, BGI 694.
- Знак качества TÜV-SÜD.



Выбор вариантов для стационарных и передвижных переходов CREAXESS:

Наклон	45° и 60°
Стационарный переход: высота в свету при наклоне 45°	530 – 2250 мм
Стационарный переход: высота в свету при наклоне 60°	630 – 2630 мм
Передвижной переход: высота в свету при наклоне 45°	850 – 2360 мм
Передвижной переход: высота в свету при наклоне 60°	950 – 2750 мм
Покрытие ступеней	Алюминиевое рифленое и стальное решетчатое
Ширина ступеней	600, 800 и 1000 мм.
Длина площадки	600 – 2000 мм с шагом изменения 200 мм
Съемный поручень	Слева, справа, с обеих сторон
Съемные перила площадки	Слева, справа, с обеих сторон
Шасси	Стандартное или антистатическое исполнение
Опции	Поворотная дверца



Нижняя консоль

Шасси



Воспользуйтесь уникальным конфигуратором CREAXESS:

www.zarges-creaxess.de

Передвижные вышки Z300

Z 300


Передвижные модульные вышки, платформа: 0,70 x 2,00 м

Вышки от Царгес – высочайшее качество и безопасность!

- 3 группа вышек, нагрузка 200 кг/м², соответствуют стандартам DIN EN 1004.
- Рабочая высота от 2,75 м до 11,85 м.
- Опорный модуль может быть выполнен либо в виде модуля А, либо в виде складного модуля К.
- Размер платформы: 0,70 м × 2,00 м.
- Сборка и демонтаж без инструмента!
- Поперечные балки длиной 1650 мм изготовлены из оцинкованной стали.
- Ролики Ø 150 мм снабжены стопорами и винтовыми домкратами (дополнительная комплектация).
- Площадки с покрытием, предотвращающим скольжение, устойчивым к экстремальным погодным условиям.
- Простое перемещение смонтированного каркаса по поперечным балкам для установки у стены или на открытом месте.
- Вышки высотой 7,70 м и более комплектуются телескопическими консолями.

Передвижные модульные вышки, технические требования

Передвижные вышки Z 300
опорный модуль К (складной)



Модуль К



Модуль К + В



Модуль К + В + С



Модуль К + В + С + D



Модуль К + В + С + D + E

		Модуль К	Модуль К + В	Модуль К + В + С	Модуль К + В + С + D	Модуль К + В + С + D + E
Рабочая высота*	м	2,75	4,60	6,60	8,60	11,60
Габаритная высота*	м	1,55	3,70	5,70	7,70	10,70
Высота платформы*	м	0,75	2,60	4,60	6,60	9,60
Вес	кг	31,1	83,6	118,3	160,1	201,7

* При установке вышки на ролики Кат. № 44454 высота = + 22 – 33 см;
на ролики Кат. № 44453 высота = + 16 см.
Балластные грузы в комплект поставки не входят.

Передвижные вышки Z 300
опорный модуль А



Модуль А



Модуль А + В



Модуль А + В + С



Модуль А + В + С + D



Модуль А + В + С + D + E

		Модуль А	Модуль А + В	Модуль А + В + С	Модуль А + В + С + D	Модуль А + В + С + D + E
Рабочая высота*	м	2,95	4,85	6,85	8,85	11,85
Габаритная высота*	м	1,80	3,95	5,95	7,95	10,95
Высота платформы*	м	0,80	2,85	4,85	6,85	9,85
Вес	кг	27,1	79,6	114,3	156,1	197,7

* При установке вышки на ролики Кат. № 44454 высота = + 22 – 33 см;
на ролики Кат. № 44453 высота = + 16 см.
Балластные грузы в комплект поставки не входят.



Складной модуль К



Шарнирный замок складного модуля

Сварка по периметру



Крепление кронштейна



Таблица дополнительных модулей

Модуль	Модуль В	Модуль С	Модуль D	Модуль Е
Вес кг	52,5	34,7	41,8	41,6
Кат. №	44501	44502	44503	44504

Установка балластных грузов

Использование вышки	Кат. №	Количество балластных грузов над каждым роликом				
		Модуль А/К	Модуль А/К + В	Модуль А/К + В + С	Модуль А/К + В + С + D	Модуль А/К + В + С + D + E
В закрытых помещениях установка по центру	44460	0	1	3	0	2
установка у стены		Δ	1/2	3/5	Δ	Δ
На открытом пространстве установка по центру	44460	0	1	4	2	x
установка у стены		Δ	1/2	3/5	Δ	x

Необходимо учитывать Требования по балластировке!

При боковом монтаже балластные грузы располагаются в большом количестве на противоположной стороне.

(Пример: 3/5 = по 3 груза на стороне к стене и по 5 грузов на противоположной стороне)

Δ: эксплуатация запрещается!

x: технически невозможно!

Передвижные вышки Z200

Z 200

Передвижные модульные вышки, платформа: 0,70 x 1,50 м

Универсальные недорогие вышки для работы на высоте до 8,85 м!

- 3 группа вышек, нагрузка 200 кг/м², соответствуют стандартам DIN EN 1004.
- Опорный модуль может быть выполнен в либо в виде модуля А, либо в виде складного модуля К.
- Рабочая высота от 2,75 м до 8,85 м.
- Размер платформы: 0,70 м × 1,50 м.
- Сборка и демонтаж без инструмента.
- Ролики Ø 150 мм снабжены стопорами и винтовыми домкратами (дополнительная комплектация).

- Площадки с покрытием, предотвращающим скольжение, устойчивым к экстремальным погодным условиям.
- Простое перемещение смонтированного каркаса по поперечным балкам для установки у стены или на открытом месте.
- Вышки высотой 7,70 м и более комплектуются телескопическими консолями.

Передвижные модульные вышки, технические требования

Передвижные вышки Z 200
опорный модуль К (складной)



Модуль К



Модуль К + В



Модуль К + В + С



Модуль К + В + С + D

		Модуль К	Модуль К + В	Модуль К + В + С	Модуль К + В + С + D
Рабочая высота*	м	2,75	4,60	6,60	8,60
Габаритная высота*	м	1,55	3,70	5,70	7,70
Высота платформы*	м	0,75	2,60	4,60	6,60
Вес	кг	25,0	84,9	113,0	154,0

*При установке вышки на ролики Кат. № 44454 высота = + 22 – 33 см;
на ролики Кат. № 44453 высота = + 16 см.
Балластные грузы в комплект поставки не входят.

Передвижные вышки Z 200
опорный модуль А



Модуль А



Модуль А + В



Модуль А + В + С



Модуль А + В + С + D

		Модуль А	Модуль А + В	Модуль А + В + С	Модуль А + В + С + D
Рабочая высота*	м	2,95	4,85	6,85	8,85
Габаритная высота*	м	1,80	3,95	5,95	7,95
Высота платформы*	м	0,95	2,85	4,85	6,85
Вес	кг	23,1	83,1	111,2	152,2

*При установке вышки на ролики Кат. № 44454 высота = + 22 – 33 см;
на ролики Кат. № 44453 высота = + 16 см.
Балластные грузы в комплект поставки не входят.



Складной модуль К



Шарнир складного модуля

Фиксация диагонали на ступени без инструмента!



Фиксация длины телескопической опоры.



Таблица дополнительных модулей

Модуль	Модуль В	Модуль С	Модуль D
Вес кг	40,0	28,1	41,0
Кат. №	48401	48402	48403

Установка балластных грузов

Использование вышки	Кат. №	Количество балластных грузов над каждым роликом			
		Модуль А/К	Модуль А/К + В	Модуль А/К + В + С	Модуль А/К + В + С + D
В закрытых помещениях установка по центру	44460	0	3	5	2
		Δ	3/3	5/5	Δ
На открытом пространстве установка по центру	44460	0	3	5	2
		Δ	3/3	5/5	Δ

Необходимо учитывать Требования по балластировке!

Δ: технически невозможно!

Комплектация для вышек серий Z300 и Z200

Комплектация

Балластный груз

- Установка на трубах поперечной балки.
Изготовлены из стали.



Диаметр	м	0,22
Вес	кг	10,0
Кат. №		44460

Алюминиевая труба-насадка

- Используются в качестве удлинителей для установки балластных грузов (от 4 шт., макс. 6 шт.)
(Кат. № 44460).



Длина	м	0,70
Вес	кг	0,9
Кат. №		44449

Треугольная консоль

- Из алюминиевой трубы Ø 50 мм, с поворотным подпятником для дополнительной устойчивости.



Длина	м	2,20
Вес	кг	6,8
Кат. №		44455

Ступень-скоба

- Оцинкованная сталь. Для уменьшения высоты подъема на первую перекладину. Возможность регулировки.
Установка на ходовой балке и / или перекладине.



Ширина	м	0,30
Вес	кг	1,0
Кат. №		44456

Поворотные ролики, Ø 150 мм, с домкратами

- Пластиковый стопорящийся ролик, Ø 150 мм, с оцинкованным стальным винтовым домкратом. Используются без подпятников.



Кол-во роликов	1	4
Диапазон регулировки	см	11
Грузоподъемность	кг/ролик	400
Вес	кг	3,8
Кат. №	44454	44444*

* 1 ролик – 44454, 1 комплект (4 шт.) – 44444.

Поворотные ролики, Ø 125 мм

- Пластиковый стопорящийся ролик, Ø 125 мм, с оцинкованной стальной цапфой.



Кол-во роликов	1	4
Грузоподъемность	кг/ролик	300
Вес	кг	1,5
Кат. №	44453	44433*

* 1 ролик – 44453, 1 комплект (4 шт.) – 44433.

Анкер для крепления к стене

- Оцинкованная сталь

Высота площадки в м	Кол-во анкеров
3,00 – 6,60	2
6,60 – 10,50	4
> 10,50	6

Соблюдайте руководство по монтажу и эксплуатации!



Длина	м	1,00
Вес	кг	2,3
Кат. №		44461

Спецификация вышек Z300 / Z200

		Z 300							Z 200				
		К	А	В	С	Д	Е		К	А	В	С	Д
Спецификация	Кат. №	44509	44500	44501	44502	44503	44504	Кат. №	48409	48400	48401	48402	48403
Базовая рама, 1,75 м	44400	–	2	–	–	–	–	44400	–	2	–	–	–
Складная рама	44404	1	–	–	–	–	–	44468	1	–	–	–	–
Вертикальная рама, 1,0 м	44407	–	–	2	–	–	–	44407	–	–	2	–	–
Вертикальная рама, 2,0 м	44405	–	–	1	2	2	3	44405	–	–	1	2	2
Рама ограждения	44413	–	–	2	2	–	2	–	две горизонтальные распорки				
Платформа с люком	44436	1	1	–	1	–	1	44435	1	1	–	1	–
Торцевая доска	44445	–	–	2	–	–	–	44445	–	–	2	–	–
Продольная доска	44441	–	–	2	–	–	–	44440	–	–	2	–	–
Диагональная распорка	44421	–	1	2	3	2	2	44420	–	1	2	3	2
Горизонтальная распорка	44411	1	1	1	–	–	–	44410	1	1	5	4	–
Траверса, 1,65 м/1,50 м*	44451	–	–	2	–	–	–	44450	–	–	2	–	–
Телескопическая консоль	44 455	–	–	–	–	4	–	44455	–	–	–	–	4
Опорный подпятник	44 459	4	4	–	–	–	–	44459	4	4	–	–	–

* Длина траверсы для серии Z300: 1,65 м, изготовление из стали; для серии Z200: 1,50 м, изготовление из алюминия.

Универсальные алюминиевые контейнеры. Серия К 470



Универсальные контейнеры К470.

Оптимальное решение для практической транспортировки, рационального складирования и защиты содержимого от внешних воздействий.

- Алюминиевый сплав, сварка корпуса и усиливающих профилей. Завальцовка профилей на кромке, крышке и днище.
- Влаго-, пылезащита соответствует классу IP 54.
- Температурный диапазон от -40°C до + 70°C.
- Шарнирные петли из стали.
- Замки-защелки предусматривают возможность установки фиксатора, исключающего случайное открывание, пломбы, навесного замка.
- Литые уголки для устойчивости в штабеле.
- Подпружиненные ручки-скобы.
- Для повышения класса IP возможна обработка силиконом швов и соединений.

Примечание:

- Комплектацию к контейнерам см. на с.

Кат №	См. №	Внутренние размеры (Д x Ш x В, мм)	Внешние размеры (Д x Ш x В, мм)	Объем (л)	Вес (кг)
40835	1	350 × 250 × 150	400 × 300 × 180	13	2,6
40677	2	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,1
40810	3	550 × 350 × 150	600 × 400 × 180	29	4,2
40568	4	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,8
40678	5	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	5,0
40564	6	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,3
40849	7	550 × 550 × 220	600 × 600 × 250	67	5,6
40859	8	550 × 550 × 380	600 × 600 × 410	115	6,6
40836	9	550 × 550 × 580	600 × 600 × 610	175	7,8
40837	10	600 × 430 × 450	650 × 480 × 480	116	6,5
40838	11	600 × 560 × 300	650 × 610 × 330	101	6,5
40839	12	600 × 560 × 440	650 × 610 × 470	148	7,4
40840	13	660 × 600 × 350	710 × 650 × 380	139	7,6
40841	14	690 × 460 × 380	740 × 510 × 410	121	6,9
40842	15	690 × 640 × 340	740 × 690 × 370	150	8,0
40843	16	690 × 640 × 430	740 × 690 × 460	190	8,6
40565	17	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	10,0
40566	18	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	12,0
40844	19	780 × 480 × 520	830 × 530 × 550	195	11,1
40845	20	900 × 480 × 400	950 × 530 × 430	173	11,0
40846	21	900 × 640 × 450	950 × 690 × 480	259	13,4
40567	22	950 × 450 × 380	1000 × 500 × 410	162	10,9
40847	23	1150 × 350 × 150	1200 × 400 × 180	60	7,5
40580	24	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	20,0
40848	25	1350 × 400 × 220	1400 × 450 × 250	119	9,5
40875	26	1550 × 550 × 465	1600 × 600 × 495	396	25,0
40876	27	1650 × 750 × 670	1700 × 800 × 700	829	30,0

Важное указание: Проходной размер в свету прибл. на 30 мм меньше внутреннего.

Евро-боксы – эталон качества и долговечности

Серия "Евро-боксы"



Евро-боксы

- Алюминиевый корпус, сварка поверхностей, ребра жесткости на углах.
- Петли из высококачественной стали.
- Влаго-, пылезащита соответствует классу IP 54.
- Ремни для фиксации крышки в открытом состоянии.
- Пластмассовые уголки для устойчивости в штабеле.
- Накладные замки-защелки с отверстиями для установки навесных или встроенных замков.
- Эргономичные подпружиненные ручки.
- Для повышения класса IP возможна обработка силиконом швов и соединений.

Кат №	Внутренние размеры (Д x Ш x В, мм)	Внешние размеры (Д x Ш x В, мм)	Объем (л)	Вес (кг)
40700	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,0
40701	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,7
40702	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	4,9
40703	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,2
40704	750 × 350 × 310	800 × 400 × 340	81	6,1
40705	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	7,5
40706	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	8,9
40709	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	13,0
40710	1150 × 250 × 220	1200 × 300 × 250	63	6,3

Важное указание: Проходной размер в свету прибл. на 30 мм меньше внутреннего.

Примечание:

- Комплектацию к Евро-боксам см. на с.



Евро-боксы для инструментов

Евро-боксы для инструментов

Дополнительно оснащаются:

- Алюминиевыми уголками для установки пластиковых пеналов: Кат. № 40 624, 40 625.
- Проушины для навесного замка (диаметр скобы до 8 мм).

Кат. №	Внутренние размеры (Д x Ш x В, мм)	Внешние размеры (Д x Ш x В, мм)	Объем (л)	Вес (кг)
40707	550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	5,5
40708	750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6,7

Важное указание: Проходной размер в свету прибл. на 30 мм меньше внутреннего.



Пластиковые пеналы

Пластиковые пеналы являются дополнительной комплектацией:

- Размеры: 315 x 170 x 60 см.
Кат. № 40 624. Рис. 1
- Размеры: 515 x 155 x 60 см.
Кат. № 40 625. Рис. 2



Рис. 1



Рис. 2



Царгес-боксы

Очень легкие алюминиевые боксы для транспортировки и хранения:

- Прочный алюминиевый корпус, усиливающие профили на кромке, крышке и днище.
- Петли из высококачественной стали.
- Влаго-, пылезащита соответствует классу IP 54.
- Встроенные замки с ключами.
- Подпружиненные ручки с пластиковым покрытием.
- Для повышения класса IP возможна обработка силиконом швов и соединений.
- Ребра жесткости на углах.

Кат. №	Внутренние размеры (Д x Ш x В, мм)	Внешние размеры (Д x Ш x В, мм)	Наименование	Объем (л)	Вес (кг)
40861	550 x 350 x 220	600 x 400 x 240	Мини-бокс	42	4,0
40877	550 x 350 x 310	600 x 400 x 330	Мини-бокс Plus	60	4,5
40862	750 x 350 x 310	800 x 400 x 330	Миди-бокс	81	5,5
40863	850 x 450 x 350	900 x 500 x 370	Макси-бокс	135	6,9

Важное указание: Проходной размер в свету прибл. на 30 мм меньше внутреннего.



Примечание:

- Комплектацию к Царгес-боксам см. на с.

Мобильные боксы К 415 / Боксы на колесах К 412

Мобильные боксы К 415

За счет встроенной выдвижной ручки и роликов бокс К 415 станет Вашим практичным спутником

- Штабелируемые универсальные алюминиевые боксы.
- Встроенная выдвижная ручка.
- Крышка с петлями из нержавеющей стали и уплотнителем по всему периметру.
- Встроенные в корпус пластиковые колеса на подшипниках.
- Оснащены новыми замками ZARGES Comfort.
- Новые эргономичные, подпружиненные ручки, выдерживающие большую нагрузку.

Кат №	Внутренние размеры (Д x Ш x В, мм)	Внешние размеры (Д x Ш x В, мм)	Внутренние размеры в свету* (Д x Ш x В, мм)	Объем (л)	Вес (кг)
40855	620 × 490 × 350	655 × 545 × 380	590 × 430 × 350	106	8,6
40856	740 × 490 × 350	775 × 545 × 380	710 × 430 × 350	127	9,5
40857	740 × 490 × 450	775 × 545 × 480	710 × 430 × 450	163	10,1

* Внутренний размер в свету учитывает проходной размер и выдвижную ручку, расположенную внутри. Внешний размер учитывает ролики.



- Серийно оснащены съемным водоотталкивающим внутренним мешком с замком-молнией.
- Грузоподъемность до 35 кг.

Боксы на колесах

Монтажников, фотографов, путешественников, торговых представителей и коллекционеров функциональные боксы на колесах от компании ZARGES избавят от необходимости носить тяжелый груз в руках!


- Встроенные в корпус колеса.
- Грузоподъемность: 80 – 120 кг.
- Эргономичные подпружиненные ручки, выдерживающие большую нагрузку.
- Крышка со сплошной петлей из нержавеющей стали и уплотнителем по всему периметру.
- Надежно укладываются в штабель с совмещением центров.
- Влаго-, пылезащита соответствует классу IP 54.
- Накладные замки-защелки с отверстиями для установки навесных и встроенных замков.

Кат №	Внутренние размеры (Д x Ш x В, мм)	Внешние размеры (Д x Ш x В, мм)	Объем (л)	Вес (кг)
40851	910 × 365 × 375	950 × 400 × 410	124	9,0
40852	740 × 365 × 375	780 × 400 × 410	100	7,5
43818	735 × 350 × 310	770 × 370 × 335	81	4,0



Дополнительная комплектация:

- Навесной замок Кат. № 46 989.
- Навесной замок TSA Кат. № 46 789.



Алюминиевые кейсы

Безопасная упаковка для ценных и чувствительных грузов.

- Анодированная поверхность.
- Встроенные замки-защелки с ключами.
- Стальные шарнирные петли.
- Водонепроницаемая нижняя часть и уплотнитель крышки соответствуют классу IP 54.
- Соединение элементов конструкции сплошным сварным швом.
- Удобная ручка для переноски.

Кат. №	Внутренние размеры (Д x Ш x В, мм)	Внешние размеры (Д x Ш x В, мм)	Объем (л)	Вес (кг)
40765	360 × 300 × 140	370 × 330 × 145	15	1,8
40763	470 × 350 × 120	480 × 380 × 125	20	2,2
40764	530 × 330 × 140	540 × 360 × 145	25	2,5
40766	470 × 350 × 170	480 × 380 × 175	28	2,7



Комплектация:

→ Аксессуары – Тип А

Крышка: пластина из пеноматериала, 20 мм.
Дно: извлекаемые пластины из пеноматериала.



→ Аксессуары – Тип В

Крышка: пластина 20 мм.
Дно: комплект пластин для произвольного деления объема.



Алюминиевые кофры

Многоцелевые кофры из анодированного алюминия.

- Анодированная поверхность.
- Широкие шарнирные петли.
- Окантовка из полимерного материала по всему периметру.
- Полиуретановый уплотнитель; влаго-, пылезащита соответствуют классу IP 54.
- Удобная ручка, замки-защелки с ключами.
- Для повышения класса IP возможна обработка силиконом швов и соединений.

Кофры кат. № 41841 дополнительно оснащаются.

- Цифровым замком, тканевой обивкой внутри, атташе-вкладышем и фиксатором крышки.

Кат. №	Внутренние размеры (Д x Ш x В, мм)	Внешние размеры (Д x Ш x В, мм)	Объем (л)	Вес (кг)
40873	490 × 330 × 130	505 × 365 × 130 (90/40)*	20	2,8
40872	490 × 330 × 160	505 × 365 × 160 (90/70)*	24	2,9
40874	650 × 455 × 190	665 × 490 × 190 (120/70)*	55	4,5

Кофры

Кат. №	Внутренние размеры (Д x Ш x В, мм)	Внешние размеры (Д x Ш x В, мм)	Объем (л)	Вес (кг)
41841	490 × 330 × 130	505 × 365 × 130 (90/40)*	20	3,1

*Примечание. Высота (В) подразделяется на нижнюю/верхнюю часть.
Поставка без дополнительной комплектации.



41841

Комплектация для контейнеров и боксов

Дополнительная комплектация



Навесной замок

Навесной замок с произвольным 3-х значным кодом.
Диаметр скобы 5 мм.

Подходит для	Кат. №
все контейнеры и боксы ZARGES	46989



Навесной замок TSA

Навесной замок с 3-значным кодом. Навесной замок TSA может быть без повреждения открыт сотрудниками аэропортов.

Подходит для	Кат. №
все контейнеры и боксы ZARGES	46789



Замок с ключами

Для всех ящиков с основой для установки замка в замках-защелках. Состоит из 2 замков и 2 ключей.

Подходит для	Кат. №
Ключ подходит только к этому комплекту	40832
Вся серия открывается одним ключом	40833



Лоток для мелочей

Для хранения мелочей. Устанавливается самостоятельно. 21 вставной делитель.

Подходит для	Кат. №
40701-40704, 40861-40863, 40877	40628



Вкладыш для кейса

Практичная папка для документов и канцелярии. Из прочной ткани. Устанавливается самостоятельно.

Подходит для	Кат. №
40701-40706, 40709, 40861-40863, 40877	40626



Карман для инструмента

Съемный переносной карман для инструмента. Из прочной ткани. Устанавливается самостоятельно.

Подходит для	Кат. №
40701-40706, 40709, 40861-40863, 40877	40627



Комплект разделительных перегородок 1

Для укладки крупных предметов. Изготовлен из твердого пеноматериала. Размеры: 550 x 350 x 190 мм.

Подходит для	Кат. №
40701-40703, 40861, 40877	40730



Комплект разделительных перегородок 2

Самоклеящаяся бугристая подложка для крышки ящика. Комплект перегородок из вспененного ПВХ, толщина стенок 5 мм, В комплекте: 2 продольные и 3 поперечные перегородки. Продольные и поперечные перегородки можно вставлять по необходимости. Размер отделений 170 x 170 мм (прибл.).

Подходит для	Кат. №
40705, 40706	40731



Комплект регулируемых алюминиевых перегородок

Состоит из перегородки с 2 планками для фиксации.

Подходит для	Кат. №
40701, 40861	40864
40702-40704, 40877, 40862	40865
40863	40866

Роликовые колеса-клипсы



Колеса-клипсы

Подходят ко всем ящикам с внутренними размерами от 550 мм x 350 мм. Монтаж без использования инструмента. Резиновые шины, Ø 100 мм, поворотные колеса со стопорами. Грузоподъемность 90 кг, при установке 4 колес.

Рекомендации по комплектации:
2 поворотных колеса + 2 колеса на кронштейнах или 4 поворотных колеса.

Комплектация	Кат. №
2 колеса на кронштейнах	40741
2 поворотных колеса	40742

Комплектация для контейнеров и боксов



Навесные колеса

2 колеса Ø 75 мм.

Простой монтаж. Грузоподъемность 50 кг/комплект. Подходят к ящикам длиной от 800 до 1000 мм.

В комплекте: крепеж и руководство по монтажу.

Подходит для	Кат. №
все контейнеры и боксы ZARGES	40738



Тележка

Складная тележка. Простой самостоятельный монтаж. Выдвижная стопорящаяся ручка. Оптимально подходит к ящикам длиной 600 мм – 800 мм. Легкоходное шасси, Ø 54 мм. Грузоподъемность 30 кг.

Подходит для	Кат. №
40701-40704, 40707-40708, 40861, 40862, 40877	40739



Тележка W 150

Алюминиевая тележка, низкое исполнение.

Шасси: 2 поворотных ролика на кронштейнах, Ø 125 мм, шириной 40 мм, обрезиненные, не оставляют следов, с подшипниками и защитой от попадания мусора.

Подходит для	Кат. №
40701-40703, 40707, 40861, 40877	40607
40705, 40706	40608



Тележка W 152

Алюминиевая тележка, высокое исполнение.

Шасси: 2 поворотных ролика на кронштейнах, Ø 125 мм, шириной 40 мм, обрезиненные, не оставляют следов, с подшипниками и защитой от попадания мусора.

Подходит для	Кат. №
40781, 40782	40609
40705, 40706	40680

Для индивидуальных решений



Комплект из мягкого пеноматериала

Вкладыши с насечками из вспененного полиуретана с заранее высеченными отверстиями.

Подгонка формы без использования инструмента.

Толщина вкладышей в комплекте:

2 шт. по 30 мм и 2 шт. по 60 мм, бугристая подложка для крышки 30 мм, днище – 10 мм.

В комплект входит клей.

Подходит для	Габаритные размеры	Кат. №
40700-40703, 40861, 40877	550 × 350 × 220	40735
40704-40706	750 × 550 × 220	40736
40710	1150 × 250 × 220	40737



Обивка из пеноматериала

По желанию заказчика все евро-боксы могут быть выстланы вспененным полиэтиленом. Днище и стенки из полиэтилена Plastazote LD 45 (объемный вес 45 кг/м³, толщина 11 мм). Подложка крышки из бугристого вспененного полиуретана. Другие материалы и толщины – по запросу.

Подходит для	Кат. №
40700	43861
40701, 40861	43863
40702, 40877	43864
40703	43865
40704, 40862	43876
40705	43877
40706	43878
40710	43883
40709	43884



Индивидуальные вкладыши из пеноматериала

Мягкие вкладыши изготавливаются из разных материалов. Широкий ассортимент всегда позволит Вам подобрать наиболее подходящие для того или иного случая вкладыши. При желании можно также приобрести вкладыши в антистатическом или диссипативном исполнении.



→ www.zarges.de



Данные размеров и весов продукции
приведены в приближенных значениях по
состоянию на момент передачи каталога
в печать. Фирма ZARGES GmbH оставляет
за собой право на их изменение.

Перепечатка, включая частичную,
возможна только с разрешения фирмы
ZARGES GmbH.