


ГРУЗО-ПАССАЖИРСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ

CAMAC 

ЕСР - 500/120

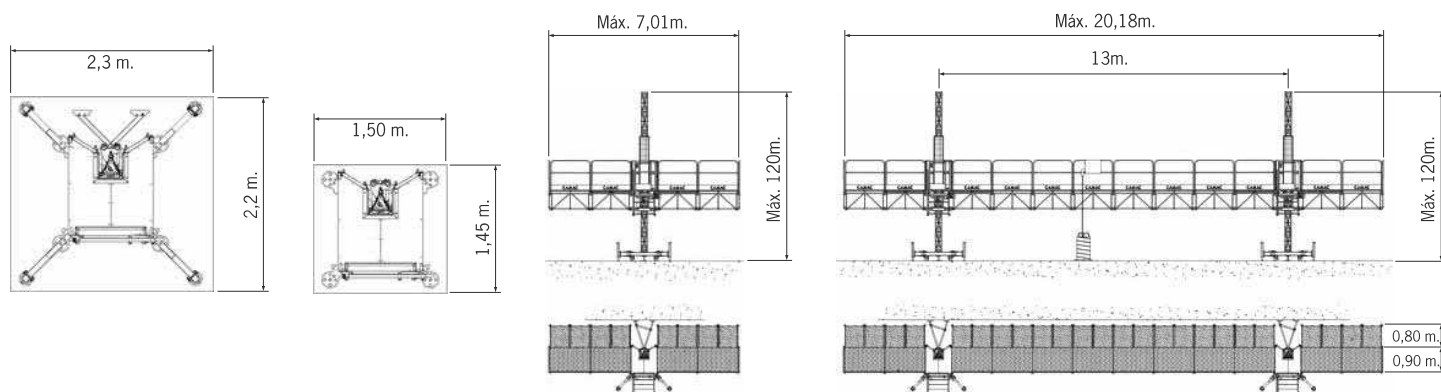

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ

CAMAC 1500

ОДНА КОЛОННА

ДВЕ КОЛОННЫ

		ОДНА КОЛОННА	ДВЕ КОЛОННЫ
Максимальная высота подъема	м	120	120
Шаг установки анкеров	м	6,0	6,0
Максимальная длина платформы	м	7,01	20,18
Ширина платформы	м	0,9+0,8	0,9+0,8
Скорость подъема	м/мин	7,0	7,0
Максимальная грузоподъемность	кг	750	1500
Трехфазный двигатель	кВт	2,5	2x2,5
Однофазный двигатель	кВт	2,2	2x2,2